


TERMINALI PREISOLATI

TERMINALI PREISOLATI A FORCELLA IN POLICARBONATO




Materiale terminale: Rame CU-ETP 99,9% stagnato
Isolamento: Policarbonato PC
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125°C max.

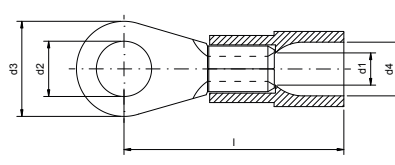

Sezione mm²	Tipo		Dimensioni mm						Confezione		Utensili
			Ø foro	d1	d4	d2	d3	l	Sacchetto	Scatola	
0,5-1,5	RO-M3A	● rosso	3	1,6	4,0	3,2	6,0	17,0	100	1000	PMI6
	RO-M3.5A	●	3,5	1,6	4,0	3,7	6,0	17,0	100	1000	
	RO-M4A	●	4	1,6	4,0	4,3	8,0	18,0	100	1000	
	ICIQ14S	●	4	1,6	4,0	4,3	7,0	17,5	100	1000	
	RO-M5A	●	5	1,6	4,0	5,3	10,0	19,0	100	1000	
	ICIQ15S	●	5	1,6	4,0	5,3	8,0	18,5	100	1000	
	RO-M6A	●	6	1,6	4,0	6,5	10,0	19,0	100	1000	
	RO-M8A	●	8	1,6	4,0	8,4	14,0	23,0	100	1000	
	RO-M10A	●	10	1,6	4,0	10,5	18,0	25,0	100	1000	
1,5-2,5	BO-M3A	● blu	3	2,3	4,4	3,2	6,0	17,0	100	1000	
	BO-M3.5A	●	3,5	2,3	4,4	3,7	6,0	17,0	100	1000	
	BO-M4A	●	4	2,3	4,4	4,3	8,0	18,0	100	1000	
	ICIQ24S	●	4	2,3	4,4	4,3	6,8	17,6	100	1000	
	BO-M5A	●	5	2,3	4,4	5,3	10,0	20,0	100	1000	
	ICIQ25S	●	5	2,3	4,4	5,3	8,0	19,5	100	1000	
	BO-M6A	●	6	2,3	4,4	6,5	11,0	22,0	100	1000	
	BO-M8A	●	8	2,3	4,4	8,4	14,0	23,0	100	1000	
	BO-M10A	●	10	2,3	4,4	10,5	18,0	25,6	100	1000	
4-6	GO-M4A	● giallo	4	3,6	6,4	4,3	8,0	21,0	100	1000	
	GO-M5A	●	5	3,6	6,4	5,3	10,	22,0	100	1000	
	GO-M6A	●	6	3,6	6,4	6,5	11,0	23,0	100	1000	
	GO-M8A	●	8	3,6	6,4	8,4	14,0	26,0	100	500	
	GO-M10A	●	10	3,6	6,4	10,5	18,0	28,0	100	500	

In fase di certificazione

TERMINALI PREISOLATI A PUNTALE IN POLICARBONATO

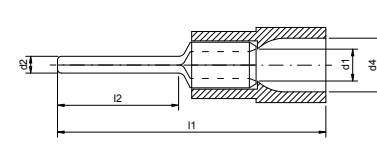

Materiale terminale: Rame CU-ETP 99,9% stagnato
Isolamento: Policarbonato PC
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125°C max.



Sezione mm²	Tipo		Dimensioni mm					Confezione		Utensili
			d1	d4	d2	l1	l2	Sacchetto	Scatola	
0,5-1,5	RP-12A	● rosso	1,7	4,0	1,9	22,8	12,0	100	1000	PMI6
1,5-2,5	BP-12A	● blu	2,3	4,5	1,9	22,8	12,0	100	1000	
	BP-16A	●	2,3	4,5	1,9	27,0	16,0	100	1000	
4-6	GP-14A	● giallo	3,6	6,4	2,8	27,0	14,0	100	500	

In fase di certificazione