



## Eikon EXÉ: Deviatore 1P 10AX Vintage bronzo

**22004.12**

Eikon EXÉ / Apparecchi / Apparecchi di comando Vintage e Flat

### **Deviatore 1P 10AX Vintage bronzo**

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ Vintage, bronzo. Max 100 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

### **Stato prodotto**


3 - Prod. gestito




### **Q.tà minima ordine**

10 NR


### **Disegni**

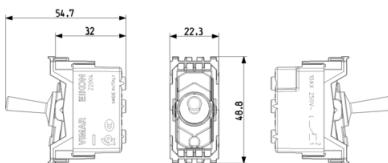

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** switch
- **Tipo funzionamento:** deviatore
- **Tipo di comando:** altri
- **Composizione:** dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
- **Numero dei moduli (per costruzione):** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tipo di fissaggio:** bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** metallo
- **Qualità del materiale:** altri
- **Trattamento superficiale:** verniciato
- **Finitura della superficie:** brillante
- **Colore:** bronzo
- **Codice RAL (simile):** 7008
- **Casella di testo/superficie di:** sì
- **Illuminazione:** no
- **Funzione di illuminazione:** controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** altri
- **Tensione nominale:** 250 v
- **Corrente di dimensionamento:** 10 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Altezza dell'apparecchio:** 48,80 mm

## Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8007352620766  
**Codice** 8007352620766  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 5,1x6,5x2,7 [cm]  
**Peso** 33,3 [g]



8007352620773  
**Codice** 8007352620773  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,5x11x7,4 [cm]  
**Peso** 380,5 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).