

[Prodotti](#) ▾[Comporre il kit](#)

Specifiche

BASELINE

KeyPad Plus Jeweller

Tastiera wireless e touch che supporta carte e portachiavi crittografati contactless



Compatibilità dei dispositivi

[Verificare](#)

Comunicazione

Tecnologia di comunicazione Jeweller

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

- Comunicazione bidirezionale.
- Sistema antisabotaggio avanzato.
- Cifratura a blocchi con chiave mobile.
- Notifiche istantanee.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax.

Maggiori informazioni >

Frequenze di funzionamento

866,0–866,5 MHz

868,0–868,6 MHz

868,7–869,2 MHz

905,0–926,5 MHz

915,85–926,5 MHz

921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo di energia e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio

GFSK

Raggio di comunicazione radio

fino a 1,700 m

Tra la tastiera e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Calcolo del raggio della comunicazione radio nell'impianto >

Comunicazione crittografata

Tutti i dati salvati e trasmessi sono protetti da cifratura a blocchi con chiave mobile.

Salto di frequenza

Per evitare interferenze radio e inibizione del segnale.

Maggiori informazioni >

Caratteristiche principali

Tipo di sensore

capacitivo

Malfunzionamenti e indicazione della modalità di sicurezza

Quando la tastiera KeyPad Plus è attiva, segnala con un'indicazione LED la modalità di sicurezza, i problemi con i rilevatori o la perdita di comunicazione con l'hub.

Pulsante funzionale

Funziona in una delle modalità.

allarme

Il sistema invia un allarme alla centrale ricezione allarmi e agli utenti. Attiva anche le sirene collegate al sistema.

silenzia allarme incendio

Per silenziare gli allarmi antincendio interconnessi.

Maggiori informazioni >

off

Il pulsante è disattivato.

Controllo

codici

carte Pass

portachiavi Tag

La funzionalità delle carte/portachiavi è la stessa, ma si differenziano per il design.

Maggiori informazioni su Pass >

Maggiori informazioni su Tag >

Accesso tramite DESFire®

EV1, EV2

La tecnologia è conforme alla normativa internazionale ISO 14443 e combina la crittografia da 128-bit con la protezione contro la riproduzione.

Codici di accesso

fino a 200 codici personali

Un codice per ogni utente. Il numero di codici di accesso personali dipende dal modello dell'hub.

1 codice tastiera

Un codice per KeyPad Plus.

Codici coercizione

fino a 200 codici personali

Un codice per ogni utente. Il numero di codici coercizione personali dipende dal modello dell'hub.

1 codice tastiera

Un codice per KeyPad Plus.

Codici per gli utenti non registrati

fino a 99 codici personali

Per gli utenti non registrati nel sistema. Il numero di questi codici dipende dal modello dell'hub.

Gestione della sicurezza dell'area

Inserite il codice tastiera generale e l'ID dell'area per gestire la sicurezza dell'area.

Suggerimenti

Il dispositivo è progettato solo per l'uso in ambienti interni.

Protezione antisabotaggio

Protezione contro tentativi di indovinare il codice

KeyPad Plus si blocca per 3-180 minuti se viene immesso un codice errato per più di 3 volte di seguito entro 1 minuto. Il tempo di blocco viene regolato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Allarme tamper

Notifiche in caso di tentativo di staccare la tastiera dalla superficie o di rimuoverla dal pannello di montaggio.

Maggiori informazioni >

Protezione contro la contraffazione

autenticazione del dispositivo

Rilevamento della perdita di connessione

entro 36 s

Il tempo di rilevamento dipende dalle impostazioni Jeweller o Jeweller/Fibra.

Maggiori informazioni >

Alimentazione

Batterie

4 × AA

Preinstallata.

Tipo

tipo C

Durata della batteria calcolata

fino a 3.5 anni

Tensione di funzionamento della tastiera

2,25–3,3 V $\equiv$

Tensione di funzionamento nominale della tastiera

3 V $\equiv$

Consumo di corrente della tastiera a riposo alla tensione nominale

0,064 mA

Consumo massimo di corrente della tastiera alla tensione nominale

165 mA

Piena capacità della batteria

12,000 mAh

Bassa tensione della batteria

2,5 V $\equiv$

Bassa tensione di recupero della batteria

2,7 V $\equiv$

Tensione della batteria a fine vita

2,25 V $\equiv$

Il dispositivo è spento.

Capacità della batteria a fine vita

500 mAh

Produttore

Huiderui

Energizer

Custodia

Dimensioni

165 × 113 × 20 mm

Peso


267 g

Temperature di funzionamento

da -10 °C a +40 °C


Umidità massima ammissibile

fino al 75%

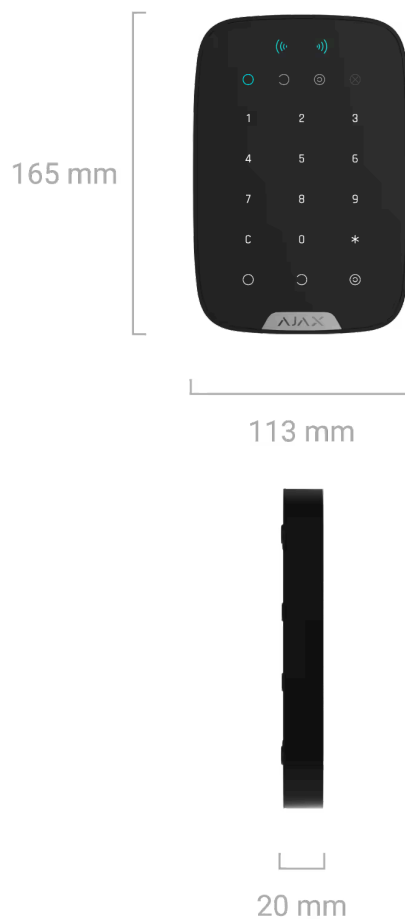


Colore

Nero



Bianco



Set completo

KeyPad Plus Jeweller

Pannello di montaggio SmartBracket

4 batterie AA (preinstallate)

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



KeyPad Plus Jeweller



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni >

Manuale utente

Maggiori informazioni >

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni >