

Controllo LED | 12-36Vdc

TOP-V8/EXT4

Estensione di potenza

TOP-V8/EXT4 è la centrale elettronica per aumentare il carico controllato dalle centrali in tensione costante.

È possibile connettere fino a 4 extender-slave garantendo comandi sincronizzati di potenze elevate.


Le ridotte dimensioni permettono comode installazioni su controsoffitto e scatole di derivazione.



CENTRALI COMPATIBILI

- TOP-V8/4
- TOP-V8/RGBW

COLLEGAMENTI

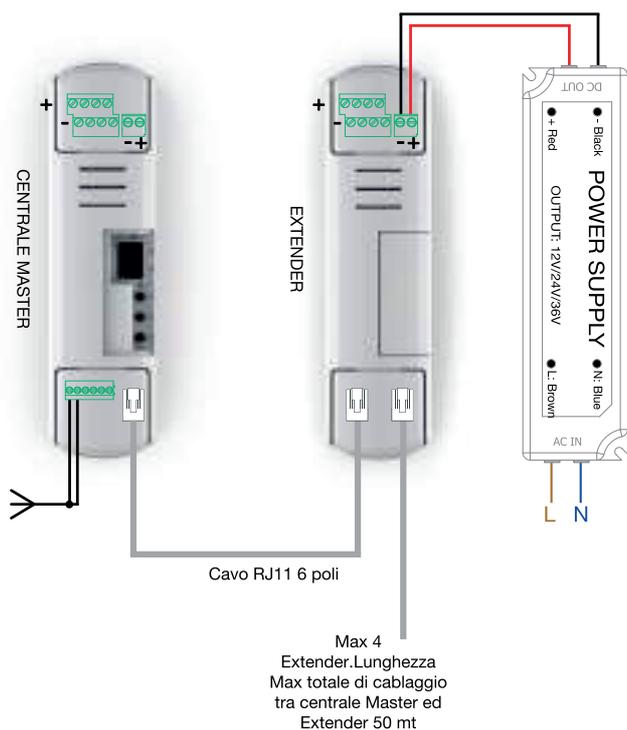

VERSIONI DISPONIBILI

TOP-V8/EXT4

Extender in tensione costante 12-36Vdc, max 8A per uscita (24A totali)

DATI TECNICI

Alimentazione	12-36Vdc
Tipo di carico	Led in tensione costante
Uscita	Carico max 8A per uscita: 90 W (con 12Vdc) 180 W (con 24Vdc) 270 W (con 36Vdc)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm