



Componenti da parete: By-alarm Plus sirena BUS da esterno

03826

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus sirena BUS da esterno

Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via BUS, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(388 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions \(333 kb\)](#)
- [Gebrauchsinformation \(333 kb\)](#)


Disegni

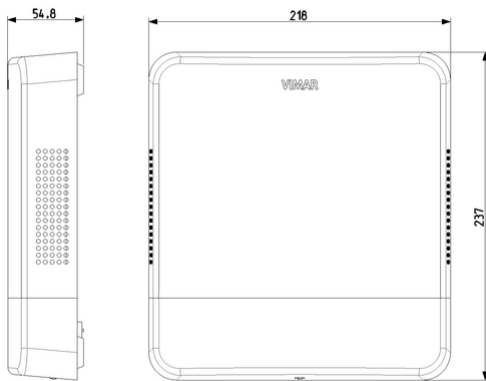

Vista ingombri

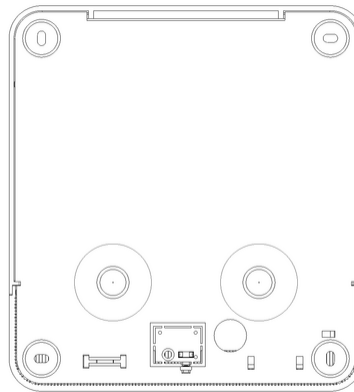

Vista posteriore

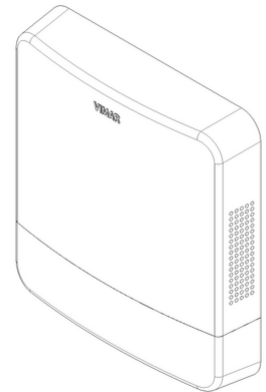

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di segnalazione ottica ed acustica

Classe: Segnalatore acustico

Colore del corpo: Bianco

Materiale del corpo: Altro

Tipo di tono: Altro

volume: 108 dB

Tensione nominale: 13,80 V

Alimentazione elettrica: Alimentazione elettrica

Trasformatore incorporato: No

Tipo di corrente: DC

Corrente assorbita: 0,15 A

Tipo di montaggio: A parete

Con controllo wireless: No

Grado di protezione (IP): IP34

Grado di protezione (NEMA): Altro

Imballi



8007352708181

Qtà 1 NR
Dim 25,2x23,3x8,7
[cm]
Peso 800,2 [g]



8007352708211

Qtà 4 NR
Dim 34,5x28,5x24,5
[cm]
Peso 3.592 [g]

Potrebbe interessarti anche



03830 - By-alarm Plus RF
sirena da esterno



03827 - By-alarm Plus
sirena filare da esterno

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).