

Vimar - 01292.CC.B - Presa multipla 4 universale+cavo bianco

Codice	01292.CC.B
Famiglia	Spine e prese / Prese multiple professionali con cavo / 4 uscite
Descrizione	Presse multipla 4 universale+cavo bianco
Descrizione estesa	Presse mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm ² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	10 NR




Marchi

03. Marchio CSv-IMQ - Italia ([download](#))

99. Direttiva RAEE ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI

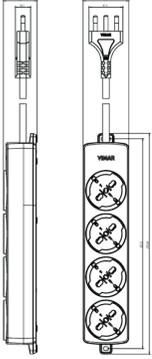

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Nuova serie 1200](#)
[Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: rettangolare

Numero di prese SCHUKO: 4

Numero di prese Euro: 0

Numero di prese CEE: 0

Numero di prese con pin di ter: 4

Numero di prese per apparecchi: 0

Numero delle prese tipo Bipass: 4

Numero delle prese tipo P11 (I): 0

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Con interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferen: No

Numero di prese, altre: 0

Sovratensore: No

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,50

Con coperchio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento superficiale: non trattato

Finitura della superficie: opaco

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimenta: 2,00 m

Insero centrale ruotato: Sì

Angolo inserto centrale ruotat: 45°

Imballi



8 007352 584662



8 007352 584679

Codice 8007352584662

Qtà 1 NR

Dim. 12,8x28,6x4,8 [cm]

Peso 629 [g]

Codice 8007352584679

Qtà 10 NR

Dim. 30x27x27 [cm]

Peso 6.687 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).