MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 40W/840 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G10Q [G10q]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13000 h
Fattore sopravvivenza (2.000 ore)	98 %
Fattore sopravvivenza (4.000 ore)	77 %
Fattore sopravvivenza (6.000 ore)	60 %
Fattore sopravvivenza (8.000 ore)	45 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K (841)]
Flusso luminoso (Nom)	3200 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3200 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	80
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	89 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	84 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	82 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	80 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Corrente lampada (Nom)	0.420 A
Tensione (Nom)	110 V

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	44 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150028474715

MASTER TL-E Circular Super 80

Nome prodotto ordine	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC - Prodotto	8711500284747
Codice d'ordine	28474715
Codice Locale	E4084
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12

N. materiale (12NC)	928027484070
Peso netto (Pezzo)	0.250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Warnings and safety

• È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico



TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30.9 mm	27.1 mm	393.7 mm	406.4 mm	341.0 mm	347.7 mm

Fotometrie

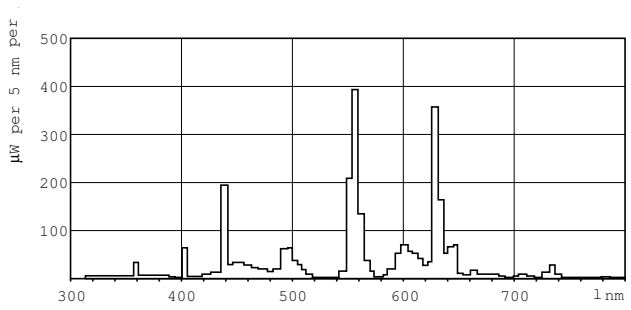

Designazione colore /840

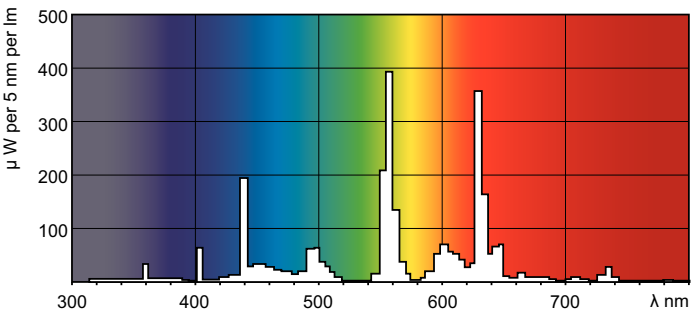

Designazione colore /840

MASTER TL-E Circular Super 80

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V. or their respective owners.

www.lighting.philips.com
2017, Novembre 20 - Dati soggetti a modifiche