

HALOLINE ECO SST 48 W 230 V R7S

HALOLINE ECO SUPERSTAR | Lampade alogene lineari con doppio attacco



Aree applicative

- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

Vantaggi prodotto

- Brillante illuminazione d'accento ECO
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO₂ notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a: 100
- Attacco: R7s



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	48.00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza di costruzione	48.00 W
Potenza della lampada equivalente	60 W
Fattore di potenza λ	1.00

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	750 lm
Temperatura di colore	2800 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	750 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.00 s

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Lunghezza totale	74.9 mm
Lunghezza	74.9 mm
Bulbo esterno	T12

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
-------------------------------	--------

Scheda prodotto

Durata caratteristica della lampada	2000 h
Num. cicli di accensione/spengimento	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Nota a piè pagina solo per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357/For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are required/I valori tecnici delle lampade sono soggetti a modifiche

Caratteristiche

Fusibile a intervento rapido	2.0 A
Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	C
Consumo di energia	48 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	HDG-48-230-R7s-74,9
Numero d'ordine	64684ECO SST 48

Distribuzione luminosa

Scheda prodotto

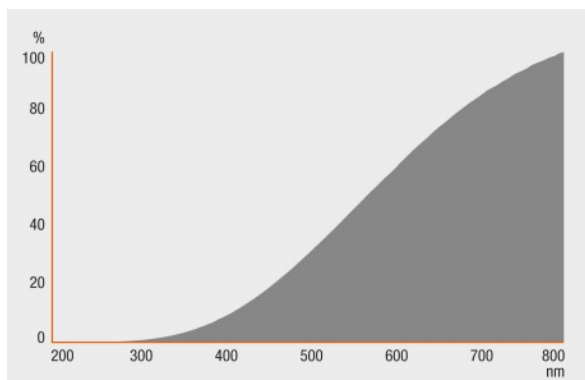

Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4008321977588	HALOLINE ECO SST 48 W 230 V R7S	Cartone di spedizione 10	145 mm x 124 mm x 149 mm	2.68 dm ³	233.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.