finder
RELAYING INNOVATION

REPORT

SERIE 1C
Cronotermostati

Cronotermostato
Tipo 1C.61.9.003.0101

La temperatura ideale, a portata di mano.
INTUITIVO e IMMEDIATO con regolazione tramite cursori.

- Cronotermostato giornaliero con impostazioni settimanali
- Regolazione tramite cursori, ampia regolazione temperatura
- Modalità di funzionamento: estate e inverno
- 1 contatto in scambio 5 A 250 V AC
- Alimentazione con 2 batterie AAA
  o tramite alimentatore 230 V AC (opzionale)

Per riscaldamento a pavimento, termosifoni o termoconvettori

Riscaldamento o raffrescamento

Facile, con la regolazione a cursori

CE UKCA

findernet.com

Cronotermostato Tipo 1C.61.9.003.0101

NEW

- Facilissimo da utilizzare, regolazione tramite cursori
- Modalità Manuale/Auto
- Precisione temperatura: + /– 0.5 °C

Blocco display

2 batterie 1.5 V

Design ultrasottile
17 mm di spessore

Alimentatore tipo 01C.02.8.230.0300
per cronotermostato 1C.61 NEXT

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110…230 V AC
- Tensione di uscita: 3.3 V DC
- Temperatura ambiente: 0…40 °C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e cronotermostato: 10 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)

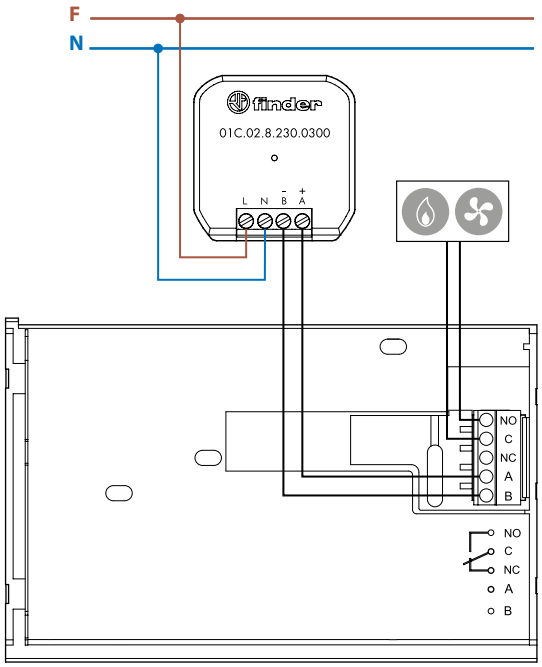

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a prezzi, caratteristiche, specifiche, aspetto e disponibilità dei prodotti e servizi senza preavviso.
FINDER non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori od informazioni insufficienti in questo documento. In caso di discrepanze tra le versioni stampate ed on-line, prevale quest'ultima.