



MASTER LEDspot LV



MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Uniformità del colore	<6
Conformità a RoHS EU	Si	Indice di resa dei colori (Nom)	90
Durata nominale (Nom)	25000 h	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	450 lm
Riferimento di misurazione del flusso	Narrow Cone	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	- Hz
Codice colore	927 [CCT di 2.700 K]	Power (Rated) (Nom)	5,8 W
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Corrente lampada (Nom)	510 mA
Flusso luminoso (Nom)	450 lm	Wattaggio equivalente	35 W
Intensità luminosa (Nom)	1300 cd	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Fattore di potenza (Nom)	0.7

MASTER LEDspot LV

Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [MR 16pollici o 50mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh

Numero di registrazione EPREL	453173
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951430718600
Nome prodotto ordine	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
EAN/UPC - Prodotto	8719514307186
Codice d'ordine	30718600
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002492502
Peso netto SAP (Pezzo)	0,045 kg



Disegno tecnico



MR16 12V 5.5-35W 450lm 36D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm

Fotometrie

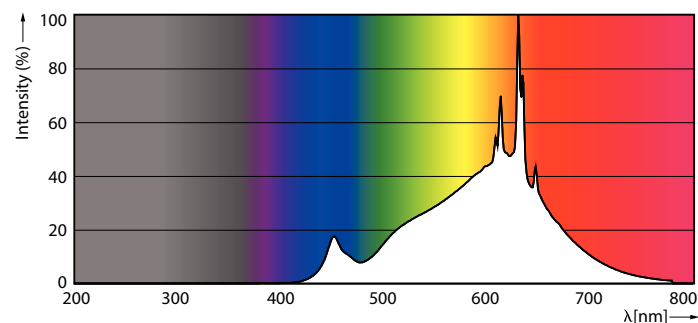


LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D

LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D


MASTER LEDspot LV

Fotometrie




LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D

Durata

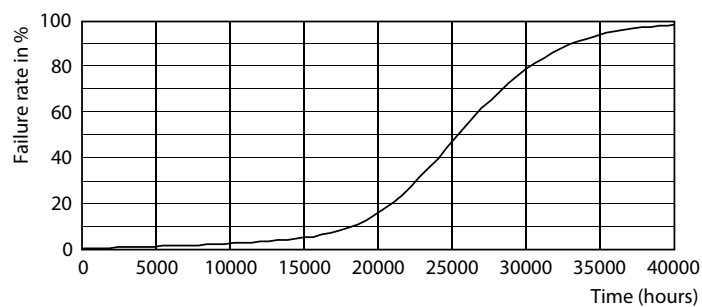

LEDspots LED 25K

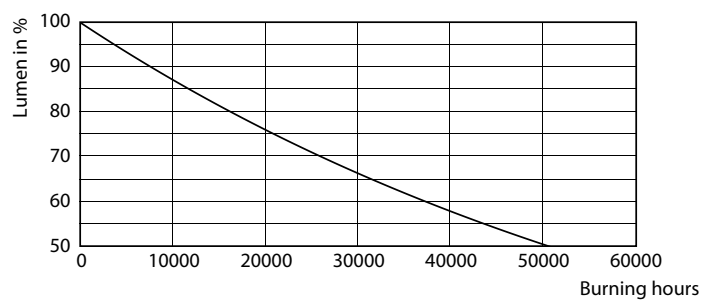

LEDspots LMP 25K

