


GW40026

Serie 40 CD

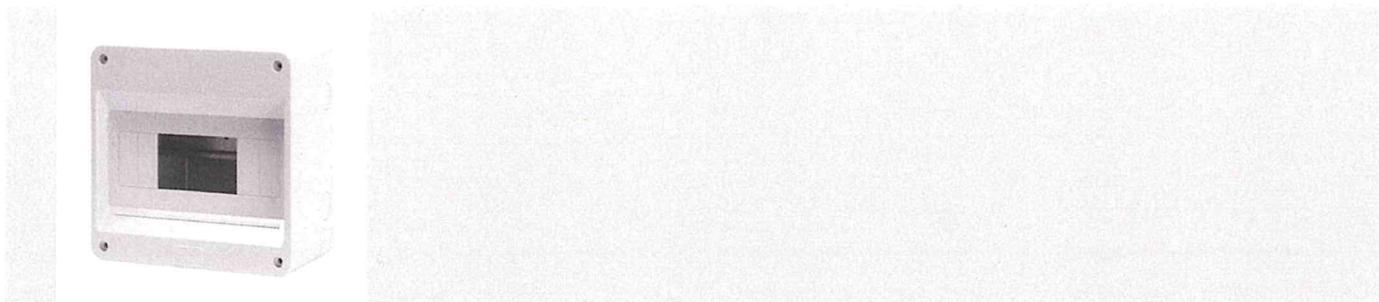

Classe isolamento	II (secondo Norma IEC 61140)	Colore	Grigio RAL 7035
Dim. esterne BxHxP (mm)	180x180x95	Grado di protezione	IP40
Potenza dissipabile (W)	18	Resistenza agli urti	IK08
Tensione nominale	400 V	N. mod. EN 50022	8
Corrente nominale	125 A	Glow Wire Test	650 °C
Temperatura di impiego	-15 +60 °C	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	0321	Termopressione con biglia	70 °C
Normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tensione di isolamento	750 V
Max.morsettiere installabili	1 x 8 moduli	SEO	Centralino

DIMENSIONALE




CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA



IEC 61140



IP40



IK08



650 °C



EN 60754-2



EN 60695-10-2

70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

