


# Tok H400

## LL1280103

LOMBARDO



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Paletto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	14
Lumen:	1860
Real Lumen:	650
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Emissione luminosa 360°.



# Tok H400

LL1280103

LOMBARDO



## Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


# Tok H400

LL1280103

LOMBARDO



## Simulazioni illuminotecniche:

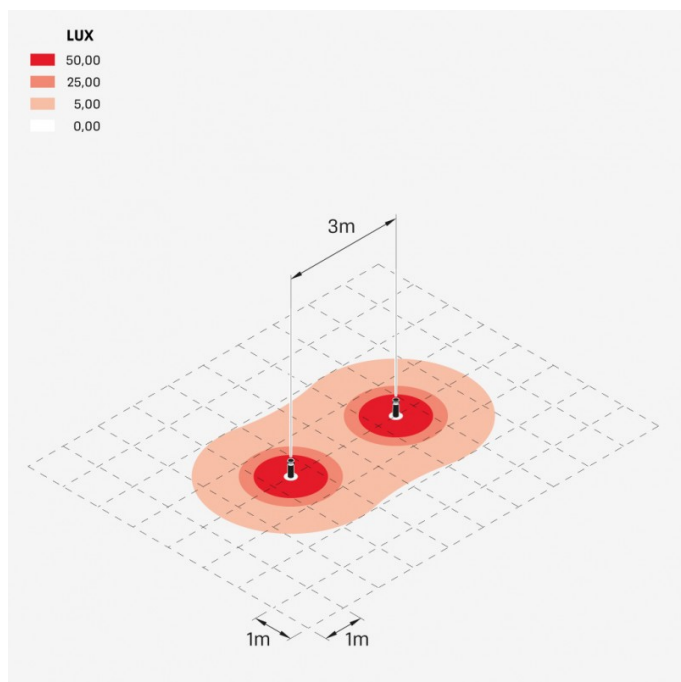

Tok\_H400