

Pik 160 H 500

LL1351053

LOMBARDO



Informazioni tecniche:

Installazione:	Paletto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1035
Real Lumen:	780
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK CA




Pik 160 H 500

LL1351053

LOMBARDO



Immagini di montaggio:

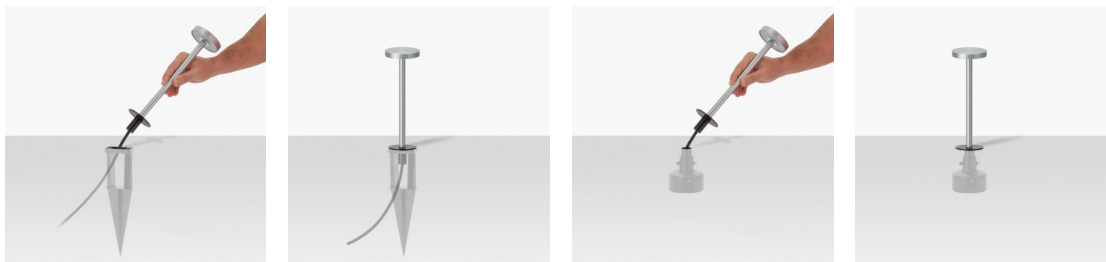

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Pik 160 H 500

LL1351053

LOMBARDO



Simulazioni illuminotecniche:

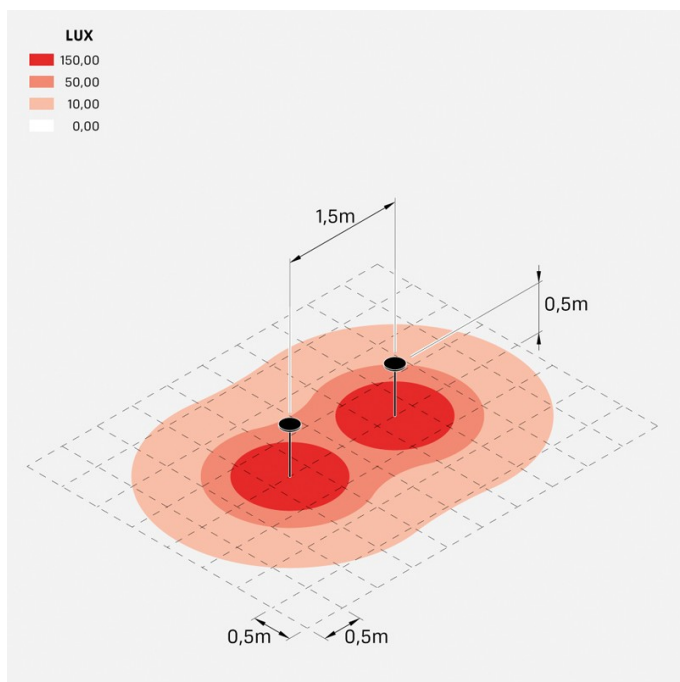

pik_160_h500