


Noa 100

LL133012M3

LOMBARDO

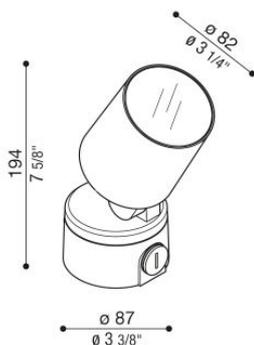

Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Cataforesi
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	16
Lumen:	1750
Real Lumen:	1200
Alimentazione:	✔ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




Noa 100

LL133012M3

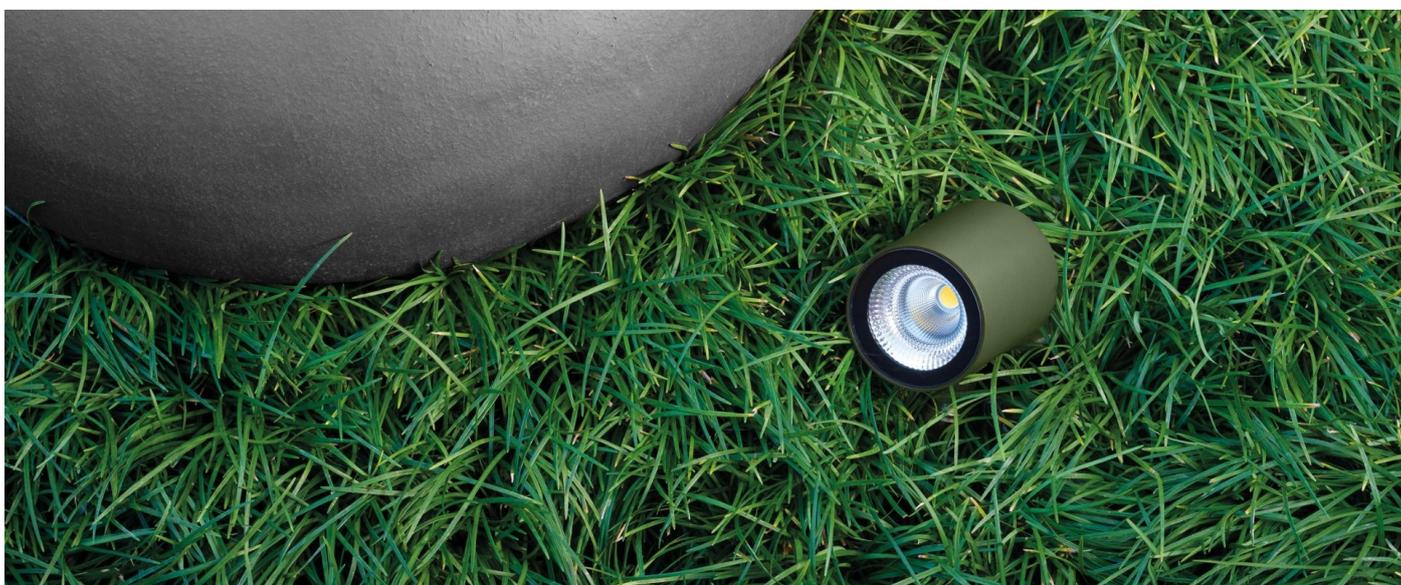


Immagini di montaggio:

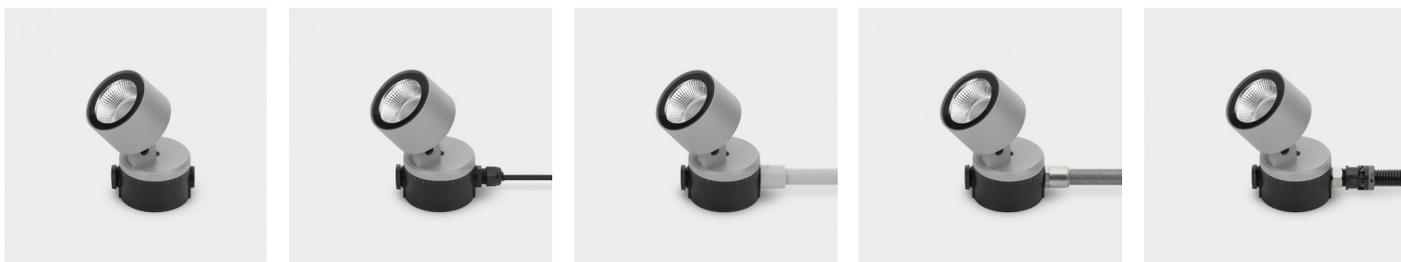

Noa 100

LL133012M3

Simulazioni illuminotecniche:

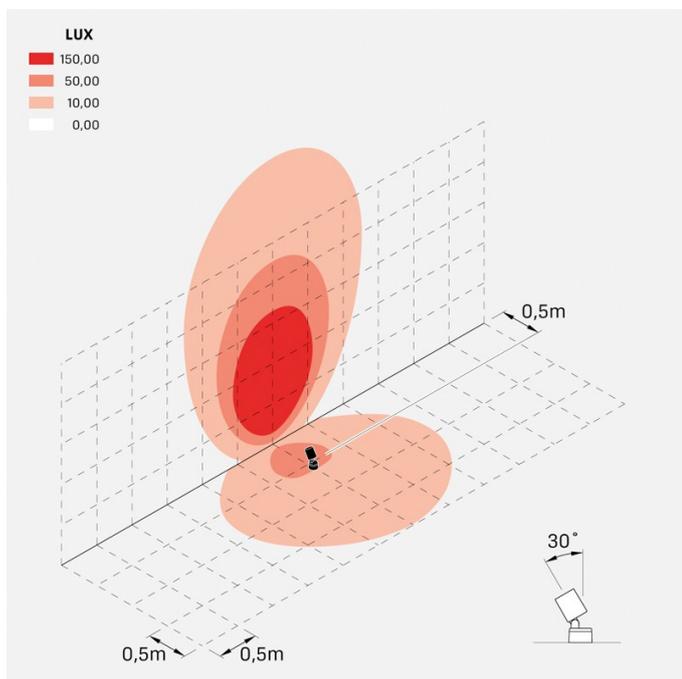

noa_100_optic_m