



# Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

## MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sfera consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [ E14]
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	25000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Livello	MASTER

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [ CCT di 2.200 K-2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)


Funzionamento e parte elettrica	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Corrente lampada (Nom)	24 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s

## Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Fattore di potenza (Nom)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
Regolabile	Solo con dimmer specifici
<b>Meccanica e corpo</b>	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Glass
Forma lampadina	BA35
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	D

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1109143
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871951444949700
Nome prodotto ordine	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
EAN/UPC - Prodotto	8719514449497
Codice d'ordine	44949700
Codice locale	MLVEN40927E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929003013082
Peso netto (al pezzo)	0,013 kg


### Disegno tecnico




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

### Fotometrie




General uniform lighting

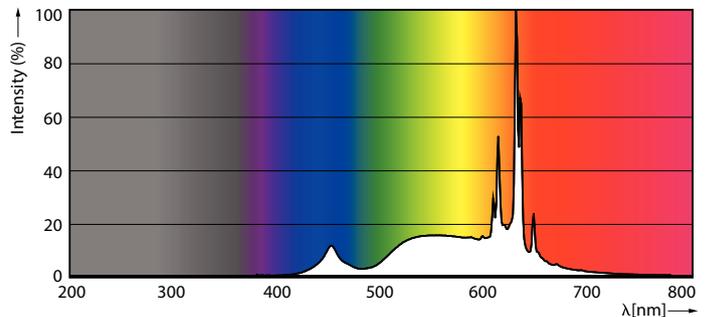

Spectral Power Distribution Colour

# Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

## Fotometrie



Light Distribution Diagram

## Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

