

Sestessina led cob



9 cm
3 1/2"

24cm
9 1/2"


17,5 cm
6 3/4"



apparecchio	
codice CRI ≥ 80	219
codice CRI = 95	219H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,0 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	20W
flusso CRI ≥ 80	1.700 lm
flusso CRI = 95	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture	
	bianco
	colour on demand monocolore bicolore

versioni	
	sestessina alogena bianco cod 210
	sestessina alogena argento cod 211

Sestessa led cob



33 cm
13"



24 cm
9 1/2"


11 cm
4 1/4"



apparecchio	
codice CRI ≥ 80	232
codice CRI = 95	232H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,7 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	20W
flusso CRI ≥ 80	2.150 lm
flusso CRI = 95	1.550 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture	
	
bianco	colour on demand monocolore bicolore

versioni	
	
Sestessa alogena bianco cod 201 cod 205	Sestessa alogena argento cod 202 cod 206
Sestessa ioduri (HID) bianco cod 203	Sestessa ioduri (HID) argento cod 204

Sestessa maxi led cob



55 cm
21^{5/8}"



24,5 cm
9^{5/8}"

11 cm
4^{1/4}"



apparecchio	
codice CRI ≥ 80	218
codice CRI = 95	218H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	3,6 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 09-13

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	39W
flusso CRI ≥ 80	3.900 lm
flusso CRI = 95	2.850 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture



bianco



colour on demand
monocolore
bicolore

versioni




Sestessa fluo
bianco
cod 216



Sestessa fluo
argento
cod 217

Sestessa terra led cob

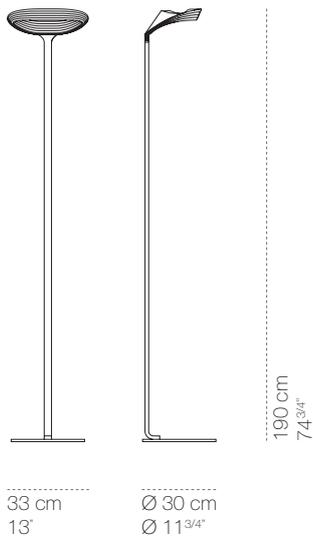

apparecchio	
codice CRI ≥ 80	221
codice CRI = 95	221H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	terra
emissione	luce diffusa e indiretta
peso	9,0 Kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmer	rompifilo elettronico
classe isolamento	1
spina	schuko+francia 3 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE pending
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	39W
flusso CRI ≥ 80	3.900 lm
flusso CRI = 95	2.850 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	


energy label



finiture	
 bianco cod 221 cod 221H cod 222 Swiss plug cod 222H Swiss plug	 colour on demand monocolore bicolore

versioni	
 Sestessa terra alojena bianco cod 220 cod 223 Swiss plug	

Sestessa terra alogena

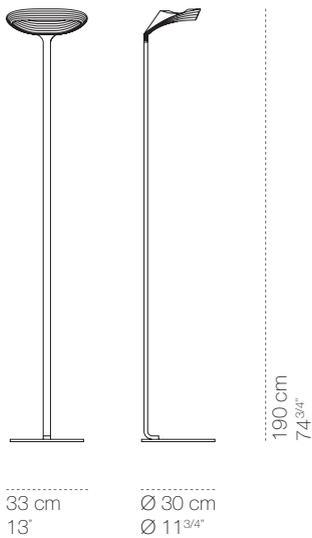

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	terra
emissione	luce diffusa e indiretta
peso	9,0 Kg
tensione	230V
dimmer	electronico rompifilo
classe isolamento	1
spina	schuko+francia 3 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE pending
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	alogena R7s
number of bulbs	1
potenza	230W
flusso luminoso	5.060 lm
temperatura colore	2.900K

energy label



finiture



bianco
cod 230
cod 223 Swiss plug


colour on demand
monocolore
bicolore

versioni




Sestessa terra led cob
bianco
cod 221
cod 221H
cod 222 Swiss plug
cod 222H Swiss plug

Sestessa plafone led cob



15 cm
5 7/8"



Ø 50 cm
Ø 19 3/4"



apparecchio	
codice CRI ≥ 80	237
codice CRI = 95	237H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	6,7 Kg
tensione	230V
alimentatore	2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE pending
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	2
potenza	2 x 26W
flusso CRI ≥ 80	2 x 2.400 lm
flusso CRI = 95	2 x 2.000 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture



bianco
cod 237
cod 237H



colour on demand
monocolore
bicolore

versioni



Sestessa
semincasso
led cob
bianco
cod 236
cod 236H




Sestessa
sospesa
led cob
bianco
cod 235
cod 235H




Sestessa
cabrio
led cob
bianco
cod 234
cod 234H

Sestessa semincasso

led cob



8 cm
3 1/8"




Ø 50 cm
Ø 19 3/4"



apparecchio	
codice CRI ≥ 80	236
codice CRI = 95	236H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto/parete
emissione	luce indiretta
peso	4,4 Kg
tensione	230V
alimentatore	2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE pending
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	2
potenza	2 x 26W
flusso CRI ≥ 80	2 x 2.400 lm
flusso CRI = 95	2 x 2.000 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture



bianco
cod 236
cod 236H



colour on demand
monocolore
bicolore

versioni



Sestessa
plafone
led cob
bianco
cod 237
cod 237H




Sestessa
sospesa
led cob
bianco
cod 235
cod 235H



Sestessa
cabrio
led cob
bianco
cod 234
cod 234H

Sestessa sospesa led cob

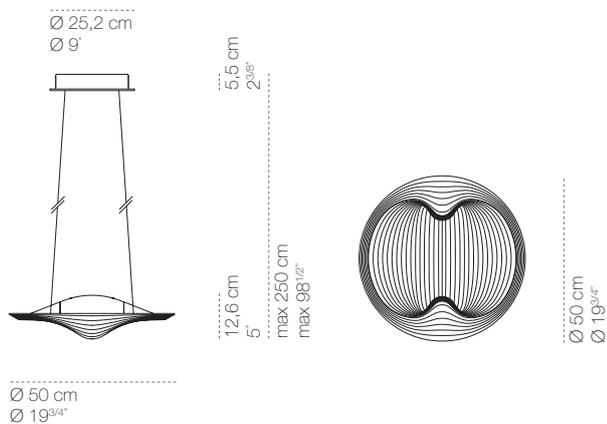

apparecchio	
codice CRI ≥ 80	235
codice CRI = 95	235H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	5,9 Kg
tensione	230V
alimentatore	2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE pending
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	2
potenza	2 x 26W
flusso CRI ≥ 80	2 x 2.400 lm
flusso CRI = 95	2 x 2.000 lm
temperatura colore	2.800K
disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K	
per ordini ≥ 5 pezzi	

energy label



finiture



bianco
cod 235
cod 235H



colour on demand
monocolore
bicolore

versioni



Sestessa
cabrio
led cob
bianco
cod 234
cod 234H




Sestessa
plafone
led cob
bianco
cod 237
cod 237H



Sestessa
semincasso
led cob
bianco
cod 236
cod 236H

Sestessa cabrio led cob

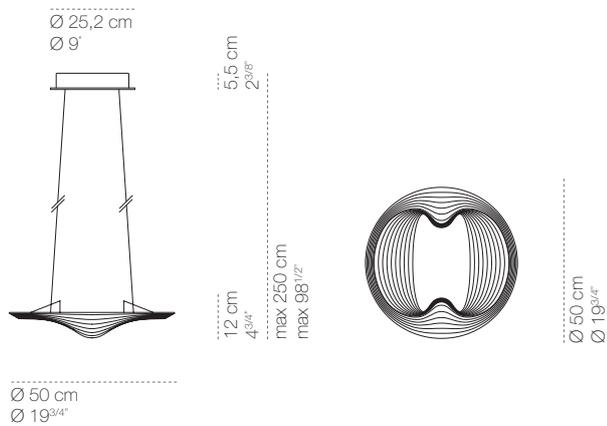

apparecchio	
codice CRI ≥ 80	234
codice CRI = 95	234H
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce diffusa e indiretta
peso	4,6 Kg
tensione	230V
alimentatore	2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	2
potenza	2 x 26W
flusso CRI ≥ 80	2 x 2.400 lm
flusso CRI = 95	2 x 2.000 lm
temperatura colore	2.800K
	disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	per ordini ≥ 5 pezzi

energy label



finiture	
	
bianco cod 234 cod 234H	colour on demand monocolore bicolore

versioni		
		
Sestessa cabrio led cob bianco cod 235 cod 235H	Sestessa plafone led cob bianco cod 237 cod 237H	Sestessa semincasso led cob bianco cod 236 cod 236H