



90970

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
90970/10/3K	160	3	3000K	10°
90970/10/4K	180	3	4000K	10°
90970/45/3K	160	3	3000K	45°
90970/45/4K	180	3	4000K	45°

2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF GUARANTEE



CRI >80
10°
45°
33mm
mA 700
DRIVER NOT INCLUDED
S series
IK08
IP65
IP67
CE
III

Incasso LED calpestabile tondo per installazione a parete, a soffitto o a pavimento.

Round walk-over recessed LED luminaire for wall, ceiling or inground installation.

Encasté de sol LED rond pour installation en plafond, au sol ou au mur.

Begehbarer runder LED-Einbau für Boden, Wand oder Deckeninstallation.

LED CREE

CREE LED

LED CREE

CREE LED

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero.

AISI 316 stainless steel ring. Body in black anodized aluminium.

Colerette en acier AISI 316. Corps en aluminium anodisé noir.

Ring aus Stahl AISI 316. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1m.

Methacrylate lens. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 1m.

Lentilles en méthacrylate. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 1m.

Methacrylat Linse. Neopren Kabel H05RN-F 2x0,75mm² - 1m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation


Mehrere LED-Leuchten sollten reihenschaltet werden

Alimentatore non incluso.

Power supply not included.

Alimentation non incluse.

Netzgerät nicht enthalten.

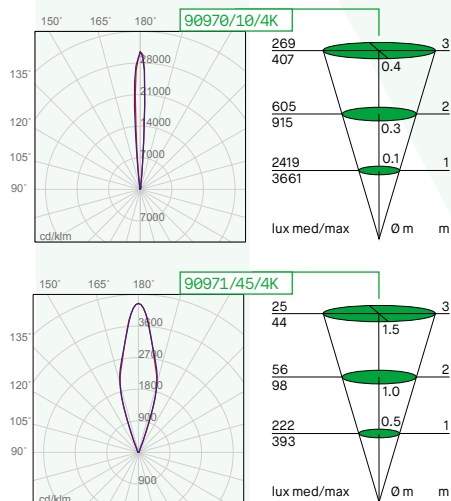


C/CASSA X 90970

La controcassa in alluminio è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente.

The aluminium housing is included, but can be ordered separately if needed.

Boîtier d'encastrement en aluminium inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.

Einbaugehäuse aus Aluminium enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

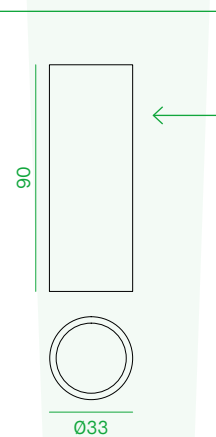

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5750	0	3	700	IP20	1	1	/
5760	5	9	700	IP20	2	3	/
5770	0	17	700	IP20	1	5	/
5771	12	19	700	IP20	5	6	/
5686	12	38	700	IP20	3	11	PUSH o DALI
5859	1	31	700	IP20	2	9	/
5723	1	14	700	IP67	1	4	/