

MFL 20**Manicotto flessibile, autoestinguente**

Congiunge due tubi del medesimo diametro

Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente

Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11



Codice: 10655

Finitura: TRASPARENTE

Unita di misura: pezzi

m/p imballo: 800 (16x50) p

Prezzo unitario euro: 0,13

Disponibilità: prodotto gestito a magazzino



[Aggiungi al Preventivo](#)



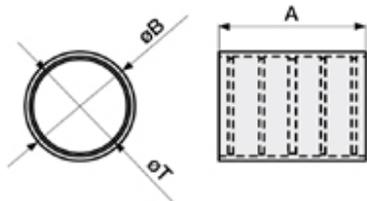
[Disegni tecnici](#)



[Richiesta di Informazioni](#)

Certificazioni:

EN 61386-22

**Quote:**

A: 34

Ø B: 22

Ø esterno tubo: 20

Numero verde 800 281525