

Videocamera

EASYEYE


DIMENSIONI (mm)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Videocamera Wi-Fi FHD Day&Night da interno che permette la visione da remoto delle immagini degli ambienti in cui è installata. La funzione Day&Night consente la visualizzazione a colori in situazioni di illuminazione sufficiente (luce diurna) e di aumentare la sensibilità della telecamera utilizzando la visione infrarossi IR nei casi di scarsa illuminazione (luce notturna). La App gratuita, disponibile per sistemi iOS e Android, consente oltre alla visualizzazione video, il controllo completo dei dispositivi e il salvataggio di immagini sul proprio telefono. EasyEye, utilizzando il modulo Wi-Fi integrato, si collega ad Internet attraverso il router di casa e può essere installata su scatole modulari da incasso di varie grandezze occupandone 2 soli moduli e adattandosi alle placche delle principali serie civili utilizzando gli adattatori forniti in base al modello.




- 1 Installazione su scatole da incasso con altezza 45 mm
- 2 Tasto di configurazione del dispositivo
- 3 Illuminatori IR integrati
- 4 Modulo Wi-Fi compatibile con standard 802.11 b/g/n
- 5 Obiettivo con angolo di 110°
- 6 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento dell'alimentazione
- 7 App gratuita per smartphone e tablet iOS e Android

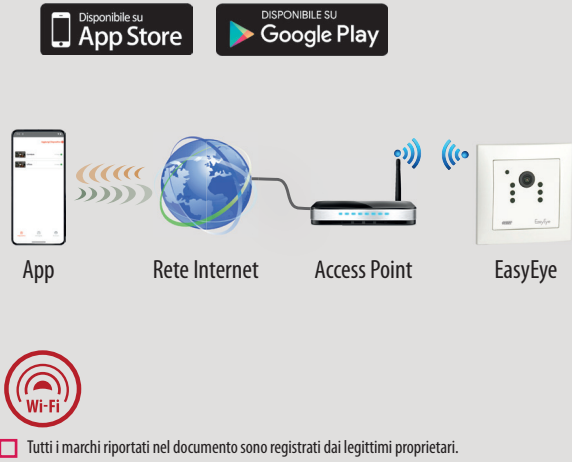


Tutti i marchi riportati nel documento sono registrati dai legittimi proprietari.


Vista frontale



Vista laterale



Schema




INFORMAZIONI TECNICHE

COMPLEMENTI PER SERIE CIVILI

VIDEOCAMERA DAY&NIGHT DA INCASSO CON INTERFACCIA WI-FI

- Funzione Day&Night: visione a colori con luce diurna e visione infrarossi IR con luce notturna
- Salvataggio su telefono di immagini
- Dimensioni compatte: 2 soli moduli occupati nella scatola da incasso
- Adattatori inclusi nella confezione (in base al modello) che consentono l'adattabilità con le principali serie civili (vedi "Placche adattabili")
- Interfaccia Wi-Fi con standard 802.11 b/g/n
- Banda di frequenza di funzionamento: 2,4 GHz

Montaggio EasyEye e EasyEye.NOW

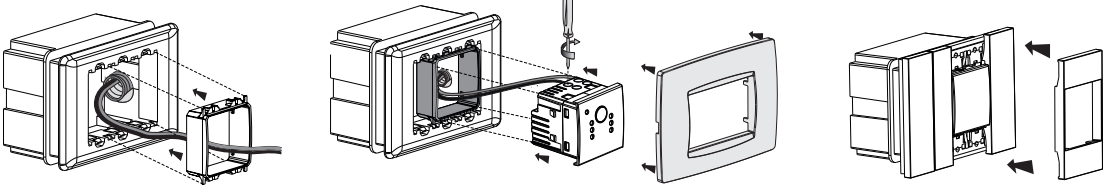

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE794900	EasyEye Grigio	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Grigio	230 Vac
VE795000	EasyEye Bianco	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Bianco	230 Vac
VE794901	EasyEye-INT Grigio	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Grigio	230 Vac
VE795001	EasyEye-INT Bianco	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Bianco	230 Vac
VE795002	EasyEye.NOW Bianco	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Bianco	230 Vac
VE795102	EasyEye.NOW Nero	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Nero	230 Vac
VE795202	EasyEye.NOW Sabbia	Videocamera con modulo Wi-Fi da incasso 2 moduli	Sabbia	230 Vac


Placche adattabili (per modelli EasyEye)	
ABB serie Mylos	Bticino serie LivingLight Air
Ave serie S44	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Axolute	Vimar serie Arké
Bticino serie Axolute Air	Vimar serie Eikon
Bticino serie Light	Vimar serie Eikon Evo
Bticino serie Living International	Vimar serie Plana
Bticino serie LivingLight (LL)	
Placche adattabili (per modelli EasyEye.NOW)	
Bticino serie Living Now	

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	Vac	230 (-10% ÷ 15%) 50 / 60 Hz
Assorbimento massimo	VA (W)	6,6 VA (2,9 W)
Fissaggio		da incasso
Massima sezione dei cavi	mm²	1,5
Angolo di inquadratura		110°

Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ 45
Temperatura immagazzinamento	°C	-10 ÷ 60
Umidità di funzionamento	RH	10 ÷ 90% non condensante
Grado di protezione		IP20 (sul frontale)

Montaggio EasyEye-INT

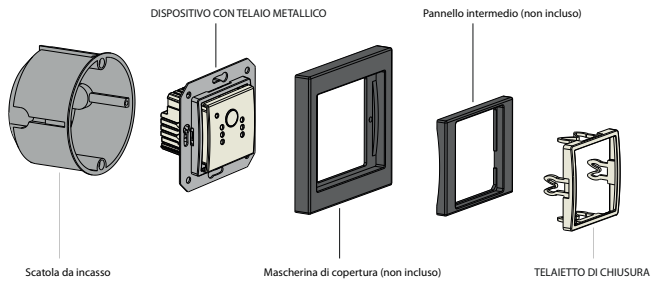

Placche adattabili (per modelli EasyEye-INT)
Il dispositivo può essere adattato alle mascherine di copertura di Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung e Merten

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/53/EU (RED)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • EN 62311 • EN 62368-1 • EN 301 489-1 • EN 301 489-17 • EN 300 328

