



GL019RSS

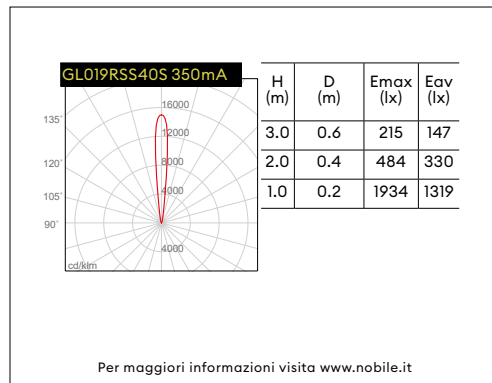

INGROUND

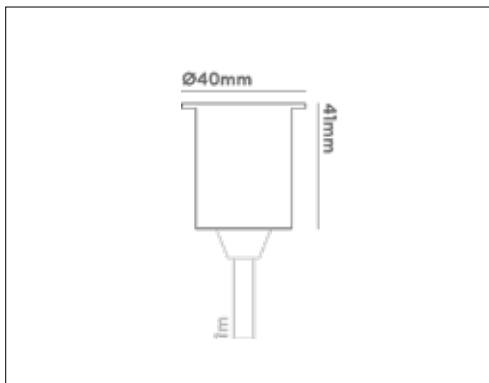

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra (controcassa inclusa) a 350mA o 700mA. Emissione 10° o 35°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro trasparente. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 41mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	40mm			
	Altezza	41mm			
	Foro	33mm			
Lampada	LED/W	1W (350mA) o 2.2W (700mA)			
	Flusso luminoso reale	GL019RSS30S	116lm (350mA)	210lm (700mA)	10°
		GL019RSS40S	129lm (350mA)	234lm (700mA)	10°
		GL019RSS30F	116lm (350mA)	210lm (700mA)	35°
		GL019RSS40F	129lm (350mA)	234lm (700mA)	35°
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
Luce	LED Lifetime	70.000h L70			
	Fascio di luce	10°, 35°			
Materiale	Corpo	Acciaio inox 316			
	Anello	Acciaio inox 316			
	Diffusore	Vetro trasparente			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 1000mm			
	Cassaforma	Inclusa			
IK	IK	07			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA			
Garanzia	Garanzia	7 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente



DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14

DRIVER 700mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5750/IP	0	3	IP65	1	1
5761	6	10	IP20	2	3
5723	1	14	IP67	1	6
5735/700	0	28	IP20	1	12
5859	1	31	IP20	1	14
5863	7	35	IP68	4	15

GL019RBK



INGROUND

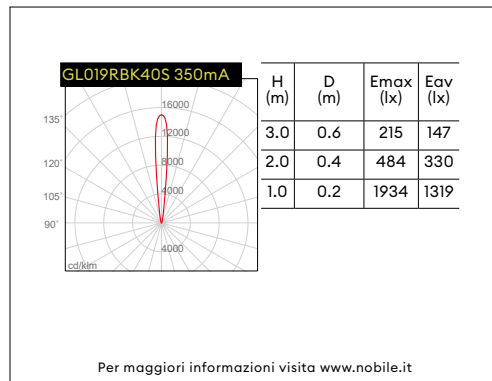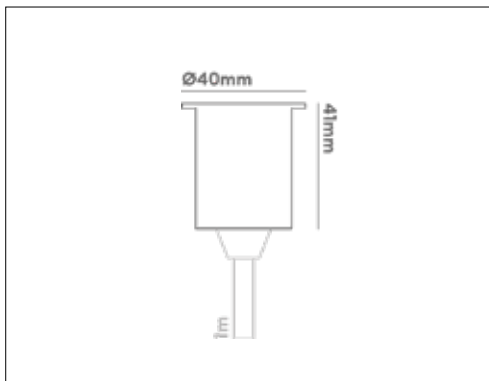

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra (controcassa inclusa) a 350mA o 700mA. Emissione 10° o 35°. Corpo e anello in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro trasparente. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 41mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	40mm			
	Altezza	41mm			
	Foro	33mm			
Lampada	LED/W	1W (350mA) o 2.2W (700mA)			
	Flusso luminoso reale	GL019RBK30S	116lm (350mA)	210lm (700mA)	10°
		GL019RBK40S	129lm (350mA)	234lm (700mA)	10°
		GL019RBK30F	116lm (350mA)	210lm (700mA)	35°
		GL019RBK40F	129lm (350mA)	234lm (700mA)	35°
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K			
Luce	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	70.000h L70			
	Fascio di luce	10°, 35°			
	Corpo	Alluminio anodizzato nero			
	Anello	Alluminio anodizzato nero			
Materiale	Diffusore	Vetro trasparente			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 1000mm			
	Cassaforma	Inclusa			
IK	IK	07			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA			
Garanzia	Garanzia	7 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente


DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14

DRIVER 700mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5750/IP	0	3	IP65	1	1
5761	6	10	IP20	2	3
5723	1	14	IP67	1	6
5735/700	0	28	IP20	1	12
5859	1	31	IP20	1	14
5863	7	35	IP68	4	15


GL019SSFD



INGROUND

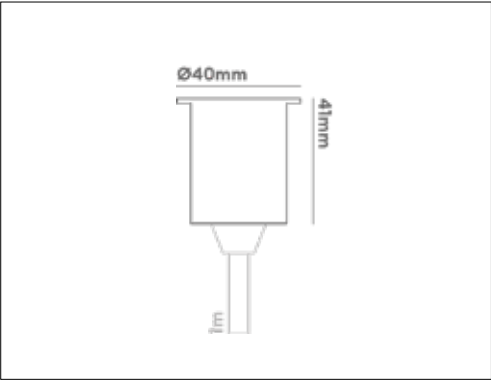

GL019SSFD40 350mA

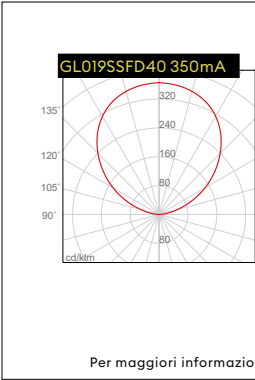

H (m)	D (m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1.5	4.2	5	1
1.0	2.8	11	3
0.5	1.4	44	12

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra (controcassa inclusa) a 350mA o 700mA. Emissione 110°. Corpo e anello in acciaio inox 316. Diffusore in vetro opale. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 41mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	40mm			
	Altezza	41mm			
	Foro	33mm			
Lampada	LED/W	1W (350mA) o 2.2W (700mA)			
	Flusso luminoso reale	GL019SSFD30	30lm (350mA)	60lm (700mA)	
		GL019SSFD40	30lm (350mA)	60lm (700mA)	
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	70.000h L70			
Luce	Fascio di luce	110°			
Materiale	Corpo	Acciaio inox 316			
	Anello	Acciaio inox 316			
	Diffusore	Vetro opale			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 1000mm			
	Cassaforma	Inclusa			
IK	IK	07			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA			
Garanzia	Garanzia	7 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015			

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente



DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14

DRIVER 700mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5750/IP	0	3	IP65	1	1
5761	6	10	IP20	2	3
5723	1	14	IP67	1	6
5735/700	0	28	IP20	1	12
5859	1	31	IP20	1	14
5863	7	35	IP68	4	15

GL019BKFD



INGROUND

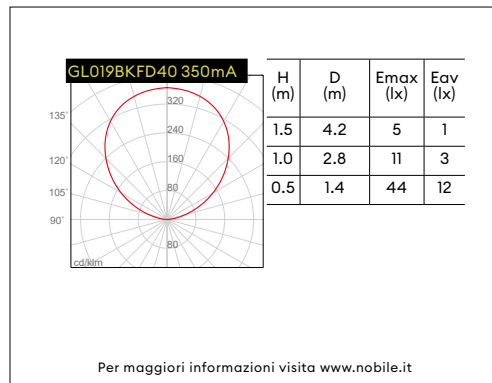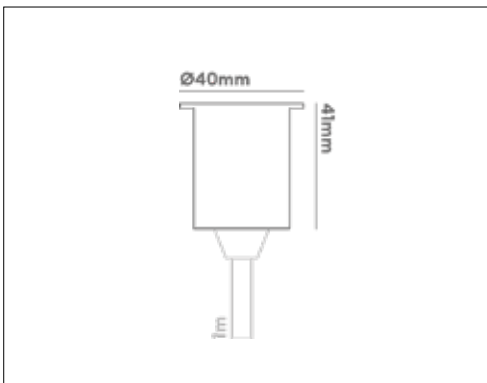

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED tondo calpestabile da esterno per installazione a pavimento o terra (controcassa inclusa) a 350mA o 700mA. Emissione 110°. Corpo e anello in alluminio anodizzato nero. Diffusore in vetro opale. IK07. IP66-IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F. Diametro 40mm, altezza 41mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso da esterno		
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno		
Dimensione	Diametro	40mm		
	Altezza	41mm		
	Foro	33mm		
Lampada	LED/W	1W (350mA) o 2.2W (700mA)		
	Flusso luminoso reale	GL019BKFD30	30lm (350mA)	60lm (700mA)
		GL019BKFD40	30lm (350mA)	60lm (700mA)
	Temperatura di colore CCT	3000K - 4000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
Luce	LED Lifetime	70.000h L70		
	Fascio di luce	110°		
	Corpo	Alluminio anodizzato nero		
	Anello	Alluminio anodizzato nero		
	Diffusore	Vetro opale		
Materiale	Cavo	Neoprene H05RN-F 1000mm		
	Cassaforma	Inclusa		
	IK	07		
Dati elettrici	Tensione di esercizio	350mA o 700mA		
Garanzia	Garanzia	7 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61547, EN55015		

Scegliere il driver appropriato, da ordinare separatamente

DRIVER 350mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5701/IP	0	3	IP65	1	3
5720	0	8	IP20	1	8
5735/350	0	16	IP20	1	16
5722	1	14	IP67	1	14

DRIVER 700mA					
	OUTPUT W		IP	N. FITTINGS	
5750/IP	0	3	IP65	1	1
5761	6	10	IP20	2	3
5723	1	14	IP67	1	6
5735/700	0	28	IP20	1	12
5859	1	31	IP20	1	14
5863	7	35	IP68	4	15