

Upper


CALPESTABILE GRANDE 1 VIA 2W

APPLICAZIONE: PAVIMENTO

99109/16

EAN: 8020588198489

COLORE: GRAFITE

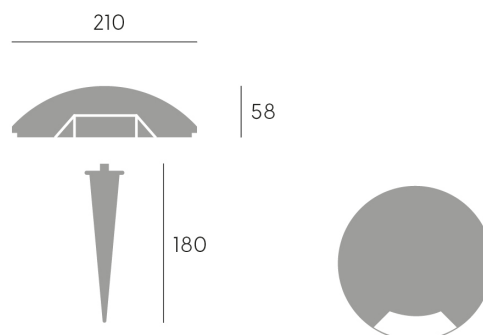

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	1 x SMD 2525
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	180
Lumen reali	100
CRI	>80
Corrente	20mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	1 VIA
Ottica	95°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	0.77 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	2 W
Efficienza energetica	Classe F

UPPER 98109-99109

95°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	218 cm	49	67
	200 cm	437 cm	12	17
	300 cm	655 cm	5	7
	400 cm	873 cm	3	4
	500 cm	1091 cm	2	3

