


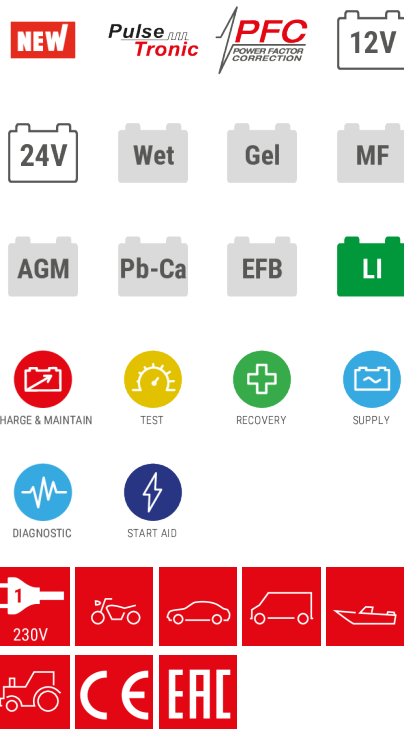

- Caricabatterie elettronico multifunzione (battery manager) professionale per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata. Riconoscimento automatico del tipo di batteria (modalità AUTO).
- Alimentatore stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom; Funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica.
- Altre funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria. Aiuto avviamento.
- Funzione di compensazione allungamento cavi; PFC (Power Factor correction) integrato per assorbimenti ridotti e maggiore stabilità della corrente di carica.
- Completo di cavi 3m con pinze.

DATI TECNICI

CODICE	807848	CORRENTE CARICA EFFICACE	140 / 70 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP21
TENSIONE DI RETE MONOFASE	115/230 V	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	120 / 60 A	DIMENSIONI (LxWxH)	37 x 33 x 12 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	180 (12V) A	PESO	6,35 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	1800 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	15 Ah		
TENSIONE DI CARICA	12 / 16 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	1200 Ah		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

713619	CAVO + PINZA NEGATIVO 1X010 L=3.00M
713620	CAVO 10 MMQ 3 M PINZA POSITIVO

ACCESSORI OPTIONAL

CARRELLI E ACCESSORI

803107	CARRELLO - DIAGNOSTIC 442x302MM
--------	---------------------------------

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

804596	CAVI DI CARICA CON PINZE 6M AX25
804597	CAVI DI CARICA CON PINZE 10M AX25

DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V e per attività di supporto negli interventi, anche di diagnostica, su veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batteria attraverso 8 fasi.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- ALIMENTATORE stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom;
- Manutenzione delle batterie con funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
- TESTER per verifica tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e funzionamento alternatore del veicolo;
- Avviamento;
- Funzione di compensazione allungamento cavi;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.



Implementa PFC.

Completo di cavi 3m con pinze.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO