



PRESA 8/8 RJ45 U/UTP AUTOCRIMPANTE Cat. 6



CARATTERISTICHE GENERALI

Presca RJ45 8/8c non schermata U/UTP autocrimpante con terminazione 110 a perforazione di isolante per conduttori di sezione da 22 a 26 AWG. Connessione orizzontale (180°) è dotata di copri connessioni e prevede l'installazione su placche, adattatori e pannelli di permutazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Dimensionamento mini-keystone
- Mescola di ABS ad alta resistenza meccanica ritardante la fiamma
- Terminali IDC in bronzo fosforoso nichelati 50/60 micron
- Contatti in nichel con doratura a 50 micron
- Adesivo identificante le connessioni da eseguire secondo EIA/TIA 568A o B

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° inserzioni plug	Sezione conduttori (AWG)	Resistenza di isolamento (m ohm)	Resistenza di contatto (m ohm)	Massima corrente ammessa
750	22-26	500	≤ 10	1,5 A

RIFERIMENTI NORMATIVI

- IEC 60603-7-51 (Standard sui connettori RJ45)
- ISO 11801 2° ed. (Sistemi generale)
- EIA/TIA 568-C.2
- EN 50173 2 ed. (Cablaggio generico)



ITEM

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

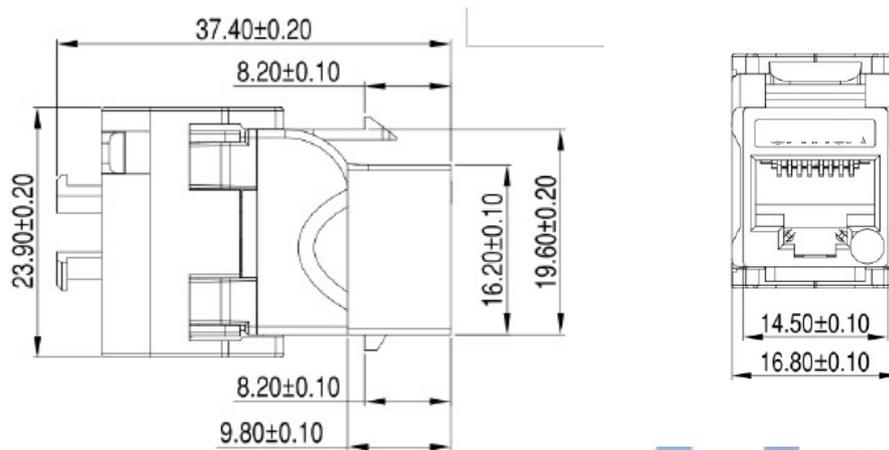


TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imballo
60106	Pres a RJ45 U/UTP cat.6 <i>Autocrimpante</i>	Bianco	Sacchetto 1 pz	12 pz
60107	Pres a RJ45 U/UTP cat.6 <i>Autocrimpante</i>	Nero	Sacchetto 1 pz	12 pz



ITEM s.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 14 - 35020 Pozzonovo (PD) - ITALY
Tel. +39 0429.2294 - Fax + 39 0429.601732
www.itemitalia.it • email: info@itemitalia.it
P.Iva/CF 05499110962