


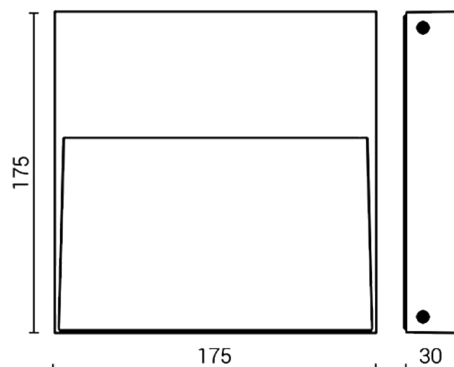

Apparecchio illuminante segnapasso per esterni da parete

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore in polycarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Driver dimmerabile a taglio di fase incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro / Accessorio opzionale distanziale per ingresso cavi laterale / Cablaggio entra-esce consentito

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

LV Bassa tensione 24÷48V

Dimensioni	175 x 175 x 30 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1005 lm
Flusso luminoso apparecchio	499 lm
Efficienza luminosa apparecchio	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP 175 LED 8W

5323 AN3K ANTRACITE - 3000K



ACCESSORI



STAMP LA SERIE

