



interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 4P tipo A, 30 mA, car. C, In: 10 A
Un: 400V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttori magnetotermici differenziali
esecuzione del prodotto	istantaneo
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
numero di poli con protezione	4
esecuzione dei poli	4 poli
classe della caratteristica di sgancio	C
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	3
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) valore nominale	500 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
resistenza di tenuta ad impulso di corrente per (8/20) μ s	0,25 kA
corrente di guasto per sgancio valore nominale	30 mA
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • a 30 °C valore nominale • a 40 °C valore nominale • a 45 °C valore nominale • a 50 °C valore nominale • a 55 °C valore nominale • a 60 °C valore nominale • a 70 °C valore nominale • con AC valore nominale 	10 A 9,6 A 9,4 A 9,1 A 8,9 A 8,6 A 8,2 A 10 A
tipo di corrente di guasto	A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC valore nominale • per dispositivo di prova min. 	400 V 195 V
frequenza di impiego	50 Hz
frequenza della tensione di alimentazione valore nominale	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione in cortocircuito (Icn) secondo EN 61009-1 valore nominale	6 kA
potere di interruzione corrente	

<ul style="list-style-type: none"> secondo EN 60898 valore nominale 	6 kA
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 valore nominale 	6 kA
potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale (I_{Δm}) secondo IEC 61009-1	4,5 kA
classe di limitazione dell'energia	3
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2,1 W
Dettagli	
dotazione del prodotto protezione contro i contatti accidentali	Sì
parte integrante del prodotto conduttore di neutro sezionabile	Sì
caratteristica del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> senza alogeni 	No
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	35 mm ²
sezione di conduttore collegabile multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	35 mm ²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> max. 	35 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	2 N·m
<ul style="list-style-type: none"> max. 	2 N·m
posizione del cavo di rete	a scelta in alto o in basso
Progettazione meccanica	
altezza	85 mm
larghezza	72 mm
profondità	72 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	4
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	435 g
peso con imballo	484 g
Condizioni ambientali	
influenza della temperatura ambiente	max. 95% di umidità relativa
temperatura ambiente durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> max. 	40 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> max. 	70 °C
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	28
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] totale	13,9 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] durante la fabbricazione	3,2 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] durante l'esercizio	10,8 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] alla fine del ciclo di vita	-0,161 kg
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



EG-Konf.



CCC

Miscellaneous



Miscellaneous

other	Dangerous goods	Environment
-------	-----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SU1346-7FP10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SU1346-7FP10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1346-7FP10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

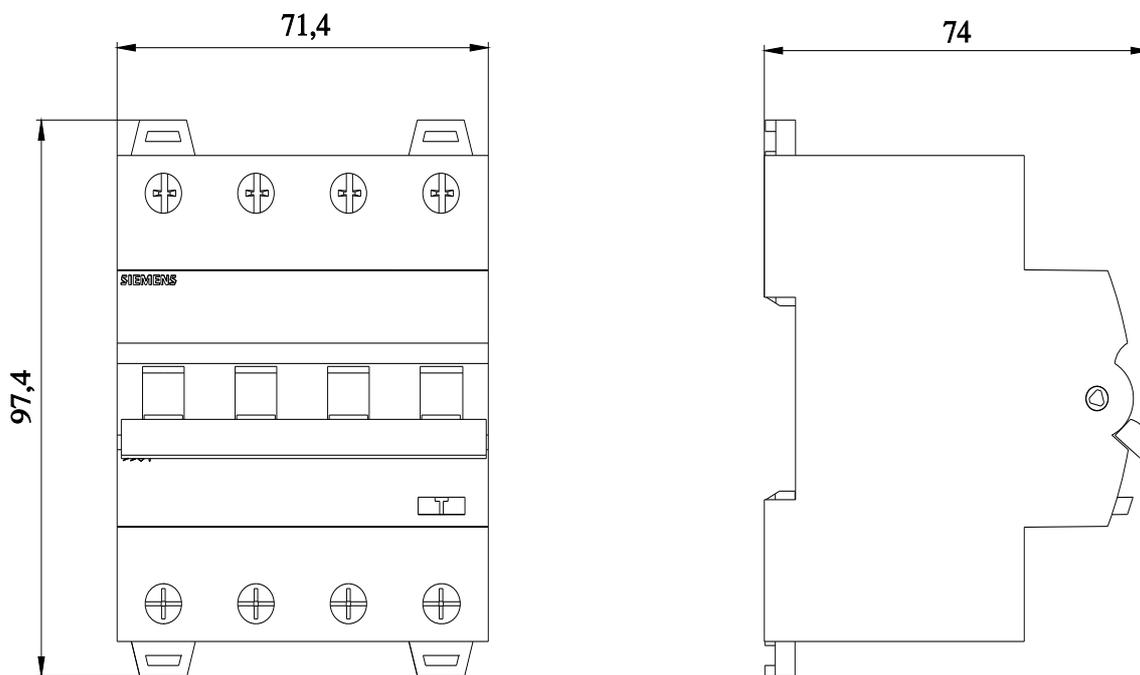

Ultima modifica:

01/05/2025

