

PHILIPS**Lighting**

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

CorePro, LED, BA35, No, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso	250 lm
Attacco	E14	Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Durata nominale	15.000 ore	Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113.00 lm/W
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Periodo di garanzia	2 anni	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Funzionamento e parte elettrica	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,2 W
Corrente lampada (Nom)	21 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	36 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	BA35
Peso netto (Pezzo)	0,014 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387387
Marchio CE	Si


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie

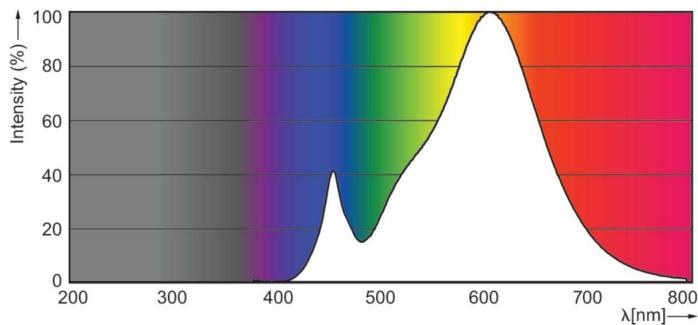

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

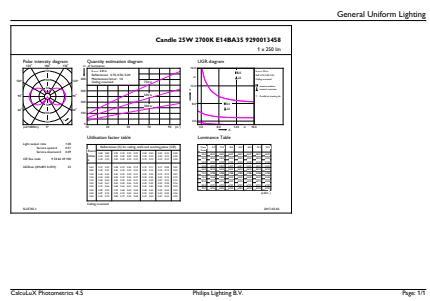


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

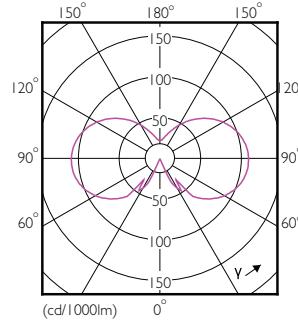


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Durata

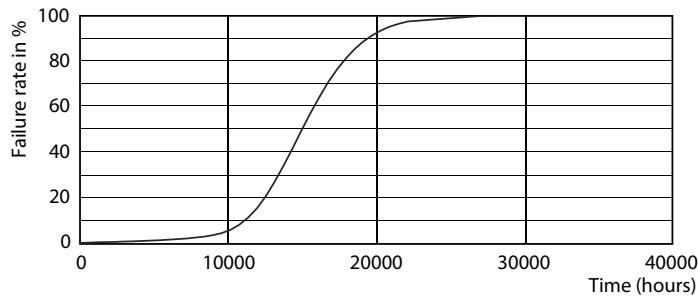

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

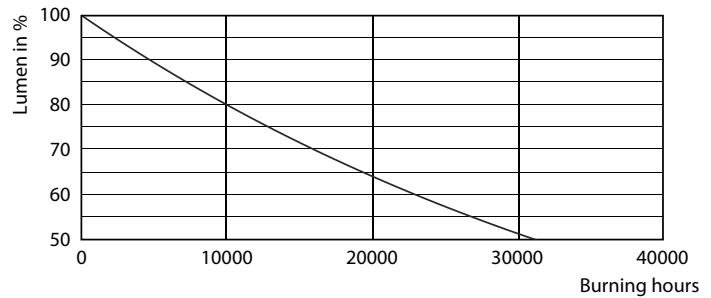

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche