



Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL
G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	806 lm

Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,9 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1189714
EyeComfort	SI

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Full EOC	871951444983100
Descrizione codice locale	PHILED60940D
Codice d'ordine	44983100
Codice materiale (12NC)	929003526702
Codice locale	PHILED60940D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449831
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449848



Disegno tecnico



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm


Lampadine LED in vetro MASTER Value

Fotometrie



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

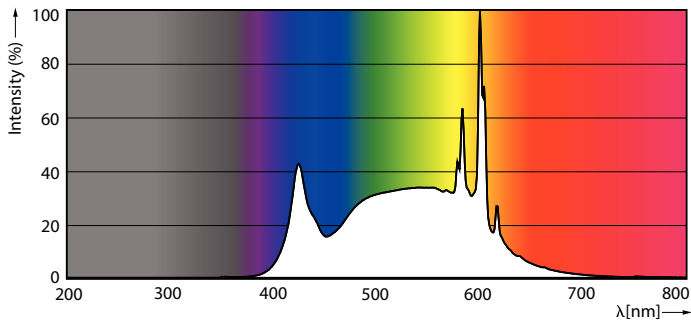


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

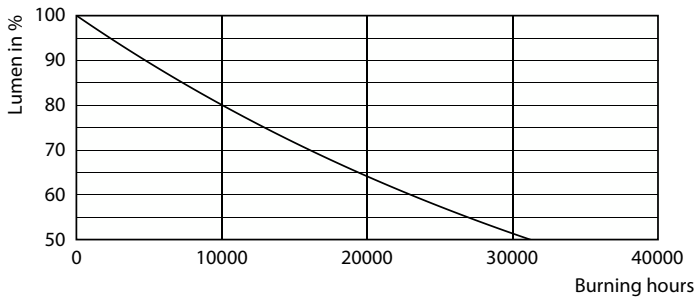

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Lampadine LED in vetro MASTER Value

