



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	R7s	Consumo energetico	17,5 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	90 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	150 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Periodo di garanzia	2 anni	Fattore di potenza (frazione)	0.9
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Temp. massima involucro (Nom)	102 °C
Flusso luminoso	2.460 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco (WH)	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W	Forma lampadina	Lineare
Uniformità del colore	<6	Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	D
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Adatto all'illuminazione d'accento	No
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	397597
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
----------------------	--



Nome completo prodotto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800
Descrizione codice locale	CORER7S150830D
Codice d'ordine	64673800
Codice materiale (12NC)	929002016602
Codice locale	CORER7S150830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699646738
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699646745

Disegno tecnico

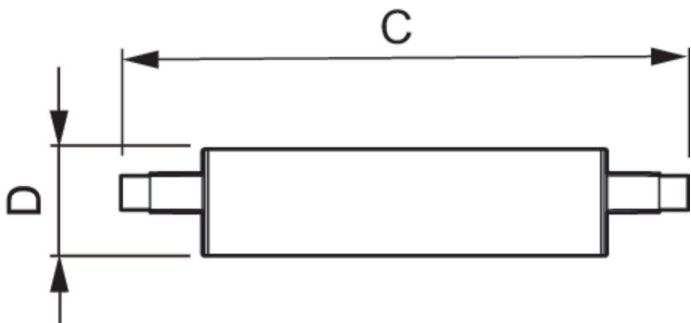

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometrie

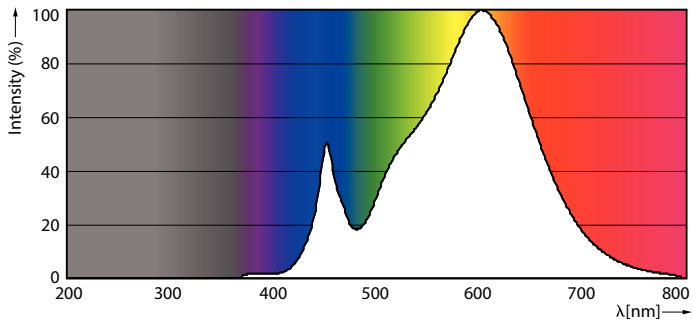


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Durata

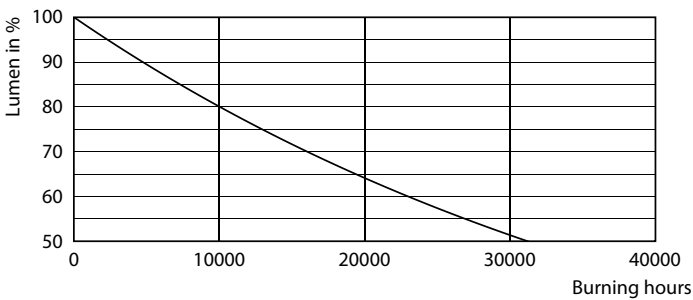

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

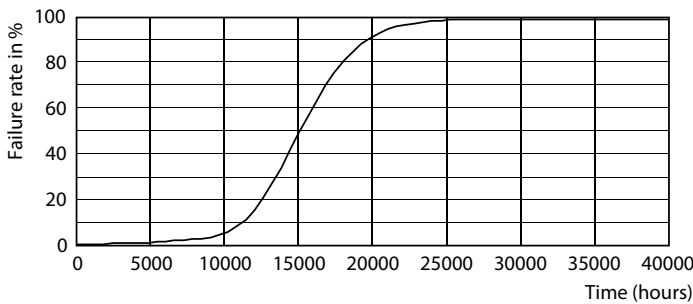

LEDspot R7S 230V

