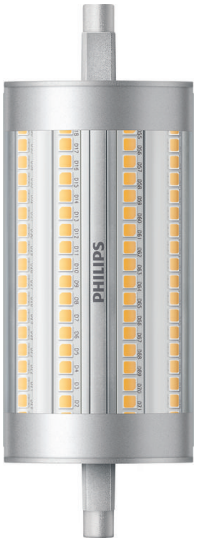

CorePro LEDlinear MV

D A↑G

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.460 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	17,5 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Potenza equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	102 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Lineare
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Adatto all'illuminazione d'accento	No

CorePro LEDlinear MV

Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	397598
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Nome completo prodotto	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
Full EOC	871869964675200
Descrizione codice locale	CORER7S150840D
Codice d'ordine	64675200
Codice materiale (12NC)	929002016702
Codice locale	CORER7S150840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699646752
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699646769

Disegno tecnico

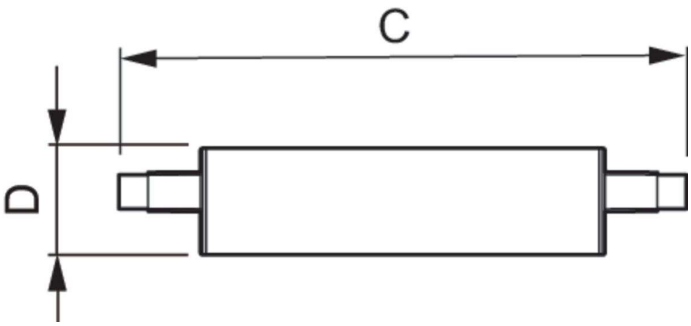

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

Fotometrie

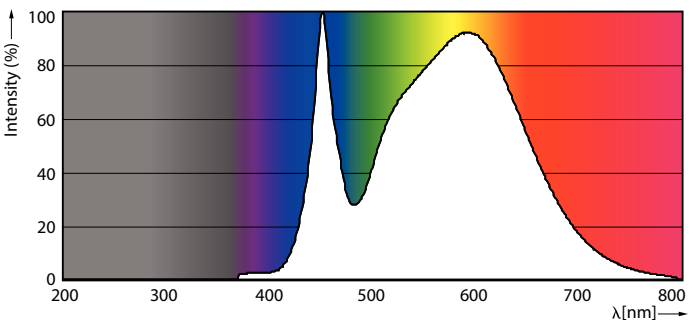

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie



General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Durata

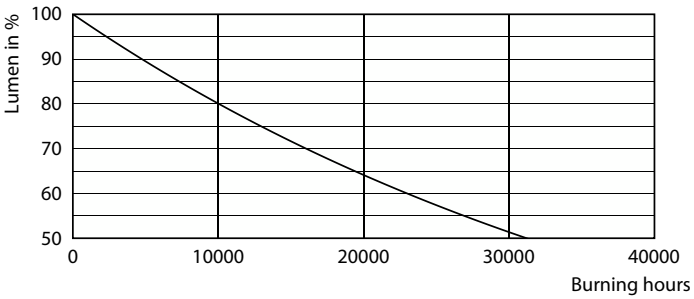

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

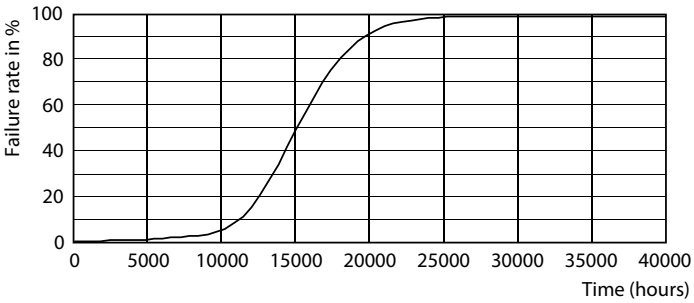

LEDspot R7S 230V

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.