



Poldina _Lampada da tavolo



Lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Un controllo "touch" presente nella parte superiore della testa permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Dotata di base di ricarica a contatto. Caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.

Ø 11 cm

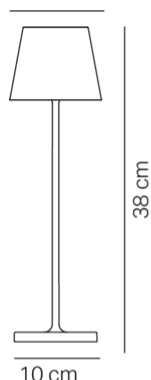


LED

dimmerabile

IP65

LD0340

	Salvia	G3		Blu avio	A3
	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Nero	D3
	Sabbia	S3		Ocra	H3
	Rosa	P3		Rosso	F3
	Bordeaux	X3		Verde scuro	M3
	Foglia color oro	BFO		Foglia color argento	BFA
		Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno
	Foglia color rame	RFR		Oro lucido	O3
		Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno
	Cromo lucido	C3			
		Non adatta per uso esterno			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP



33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero


LD0350




Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz

09

LD0350RB



9.4 cm • 9.4 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero