


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Straw Pendant 3XE27 Multicolor

Decor Straw | Apparecchi decorativi realizzati in metallo colorato con attacco E27

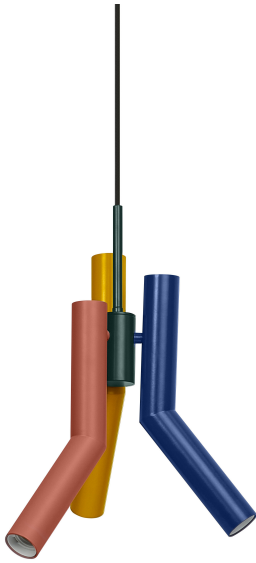

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Tonalità di colore contrastanti
- Il design fa sì che la lampada diventi il punto forte luminaire
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Due opzioni per una facile installazione a parete (tramite spina EU sul cavo o cablaggio diretto)
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Cavo opzionale fornito con spina EU integrata (solo per apparecchio a parete)
- Cavo in tessuto




## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

### DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 320,00 mm  |
| Altezza       | 1340,00 mm |
| Peso prodotto | 2030,00 g  |



DECOR STRAW PENDANT 3XE27

### MATERIALE & COLORI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto                      | Multicolore |
| Colore della struttura                   | Multicolore |
| Materiale del corpo                      | Steel       |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C      |

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |
| Dimmerabile               | No                       |
| Montaggio tipo            | Suspended                |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor             |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Con sorgente luminosa        | No  |
| Replaceable light source     | No  |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 3 x 25 W (3 LED da 15 W) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 3                                                         |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR STRAW PENDANT CEILING E27 |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301         |
|  | Dichiarazioni di conformit                     | DECOR LUM                       |
|  | Dichiarazioni di conformit  UKCA               | DECOR LUM                       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unit  di imballo (Pezzi/unit ) | Dimensioni (lunghezza x profondit  x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 4099854461552   | Astuccio<br>1                  | 357 mm x 367 mm x 403 mm                      | 3440.00 g  | 52.80 dm   |
| 4099854461569   | Cartone di spedizione<br>2     | 735 mm x 380 mm x 425 mm                      | 6880.00 g  | 118.70 dm  |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantit  che pu  essere ordinata. Una unit  di spedizione pu  contenere uno o pi  di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantit  inserire una o pi  unit  di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.