



EVOMAT

RIVELATORE DI MOVIMENTO



PIR



IP65

Soluzioni per il risparmio
e l'efficienza energetica

ORBIS®
energia intelligente

EVOMAT

RIVELATORE di MOVIMENTO

Risparmio ed energia in movimento

IP65 - MONTAGGIO A PARETE

Pensato per essere montato all'aperto, sopra porte o pareti.

RAGGIO D'AZIONE

Se installato a 2,5 m di altezza, il campo di copertura misura 12 m frontali e 12 m laterali e copre un angolo di 240°.

DIMENSIONI COMPATTE

Misura soltanto 10 cm x 7,5 cm e ha uno spessore di 6,5 cm.

REGOLAZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE

Sono presenti tre selettori:

- TIME: per regolare il tempo di ritardo
- LUX: per regolare la soglia crepuscolare
- SENS: per regolare il campo di rilevamento

TECNOLOGIA "ZERO CROSSING"

Garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche.



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 9/B
20051 Cassina De' Pecchi (MI)
Tel. 02 95343454 • info@orbisitalia.it
www.orbisitalia.it




cod. **OB137912**
EVOMAT


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 VAC - 50-60 HZ
Portata dei contatti	6 A 230 VAC
Tipo di contatto	In chiusura con potenziale
Autoconsumo	6,4 VA (0,9 W circa)
Range luminosità	3 - 2000 Lux
Range temporizzazione	Da 10 s a 15 min.
Angolo di rilevamento	240°
Campo di rilevamento	Fino a 12 m frontali e 12 m laterali a 24 °C
Temperatura di funzionamento	-20 °C a +40 °C
Classe di protezione	Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Grado di protezione	IP65
Installazione	Parete

Collegamenti / Portata

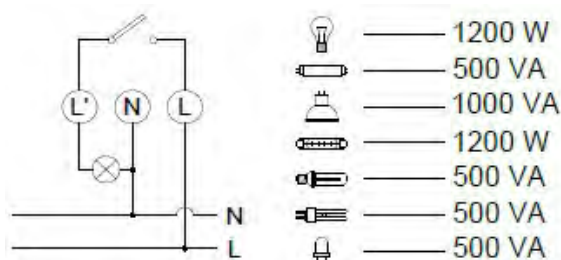

Dimensioni (mm)

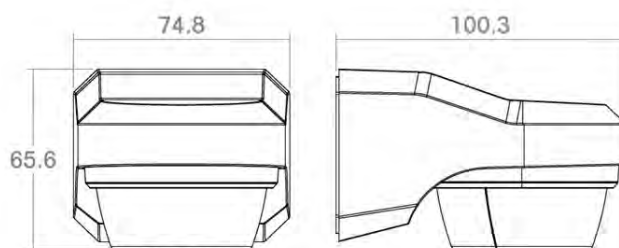

ORBIS
energia intelligente