

TASSELLO IN NYLON


vite a testa piana taglio croce zincata



Tassello multiuso in nylon con corpo a 4 settori
Per fissaggio passante e non passante
Utilizzabile con vite truciolare e con vite metrica

Supporti

uso specifico	adattabile
calcestruzzo	mattone forato
pietra compatta	blocchi vuoti in CLS
mattone pieno	cartongesso
mattone semipieno	calcestruzzo cellulare

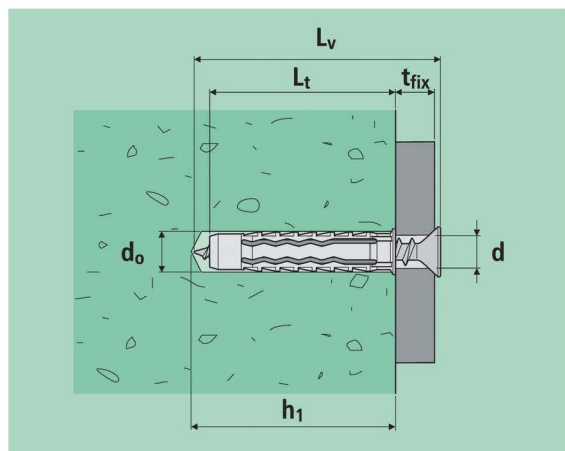

d_0 = diametro tassello = diametro foro
 L_t = lunghezza tassello
 h_1 = profondità min. foro
 h_{nom} = profondità di inserimento
 h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
 d = diametro vite
 L_v = lunghezza vite
 t_{fix} = spessore fissabile

fissaggio non passante:

$$h_{nom} = h_{ef} = L_t$$

$$L_v \geq L_t + t_{fix}$$


fissaggio passante:

$$h_{nom} = h_{ef} < L_t$$


$$L_v \geq L_t$$

TASSELLO Nylon con vite truciolare t.p.s. taglio croce zincata bianca

COD	d mm	L _t mm	h ₁ mm	d _v mm	L _v mm	t _{fix} mm
29238	5	25	35	4	30	5
29245N	6	30	45	4,5	40	10



Installazione

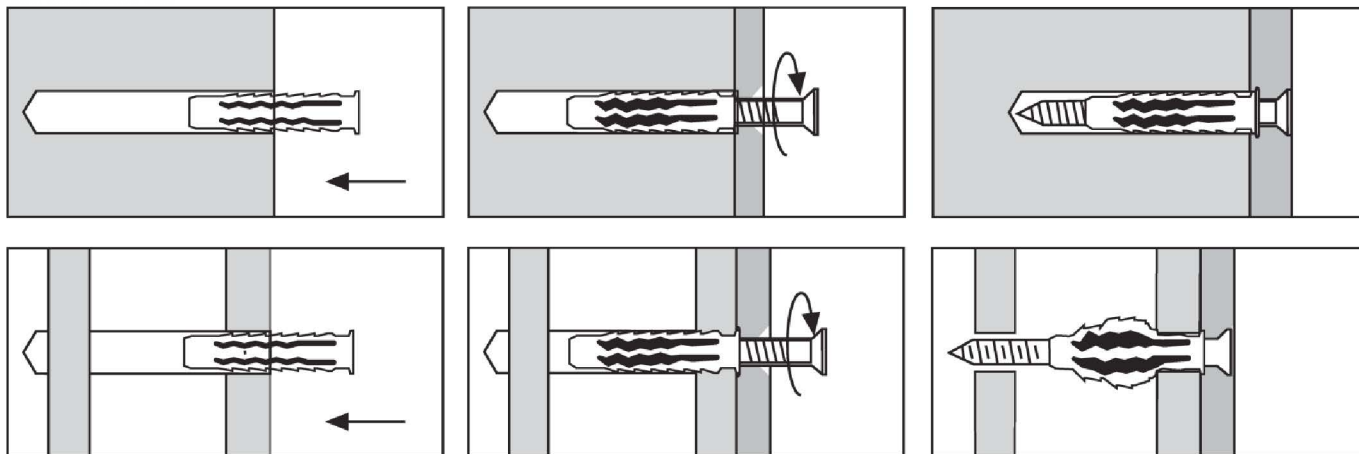

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio RAL 7035	-
viti e accessori	acciaio	zincatura $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042

Dati di carico

in daN (1 daN $\approx$ 1 kg), validi per le viti con il diametro maggiore tra quelle indicate per ciascuna misura

Resistenza caratteristica

COD	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato	cls cellulare
29238	180	150	80	40
29245N	280	150	80	50

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza ($4 \div 5$).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio e nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

Carico raccomandato

COD	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato	cls cellulare
29238	32	27	14	7
29245N	50	27	14	9

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.