



SOLIS OPALE

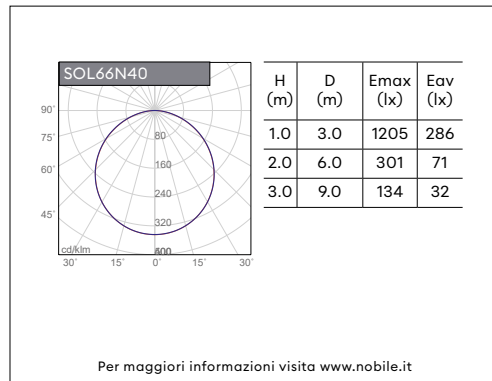

APPARECCHIO QUADRATO A SUPERFICIE E A SOSPENSIONE

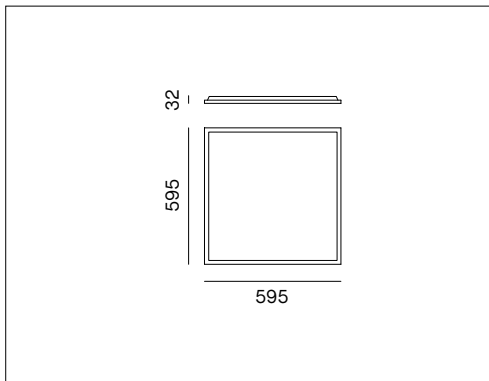

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato a luce diffusa. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Flusso efficiente e luminanza controllata. Buon comfort visivo. IP20/IP40. Diffusore opale. Alimentatore incluso. Disponibile versione DALI2/PUSH. Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a superficie e a sospensione			
	Tipo di installazione	A soffitto o a sospensione			
Dimensione	Cornice	595x595mm			
	Altezza	32mm			
	LED/W	24W			
	System/W	27W			
Lampada		3000K		4000K	
	Flusso luminoso reale	SOL66N30	3300lm	SOL66N40	3500lm
	Temperatura di colore CCT	3000K-4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000h L70B10 (Ta25°)			
	MacAdam	4			
	Rischio fotobiologico	RG0			
	UGR	<19 0.50H			
Luce	Distribuzione della luce	Diffusa			
	Fascio di luce	110°			
Materiale	Corpo	Ferro			
	Cornice	Alluminio verniciato bianco (RAL9003)			
	Diffusore	Opale			
	Cavo di sicurezza	1m, incluso			
Dati elettrici	Alimentatore	Alimentatore ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso			
	Corrente LED	700mA			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

SOL66N	*	*	/	*
		1		2
1	Temperatura di colore	30 = 3000K; 40 = 4000K.		
2	Alimentatore	8 - DALI2/PUSH		

* (Max 15 dispositivi su pulsante N.A)

Accessori disponibili su richiesta

AZ6	Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm
AZ7	Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli bianco di 1,4m.
AX5/66	Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio. Foro incasso 601x601mm
AU4/66	Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.
AU4/66/LINK	Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
-------------------------	------------------------------------