



MC20/16/RGBTW

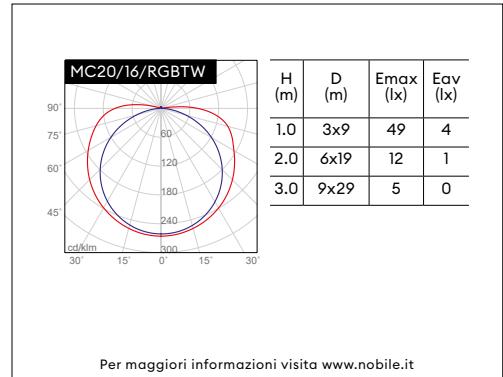

STRISCIA LED FLESSIBILE RGBTW IP20

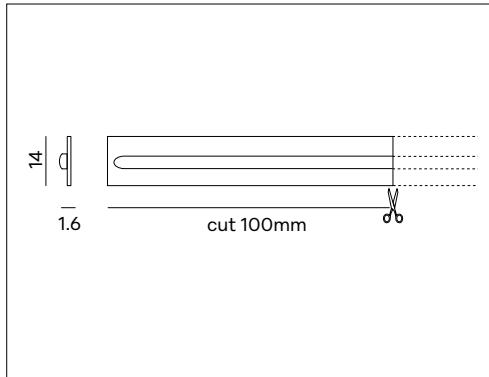

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED flessibile IP20. LED COB RGB + LED TW montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, tagliabile ogni 100mm. 5x140 LEDs/m, fascio di luce 150°. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso interno		
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio		
	Lunghezza	5m		
	Profondità	14mm		
	Altezza	1.6mm		
Dimensioni	N. di tagli	50		
	Lunghezza per taglio	100mm		
Dati elettrici	LEDs/m	5x140		
	LEDs/bobina	700		
Dati fotometrici	Max lunghezza alimentabile	5m		
	LED	COB		
	Potenza/m	16W		
	Potenza	80W		
	Tensione di esercizio	24Vdc		
	Flusso luminoso reale	MC20/16/RGBTW 1090lm	G	↗
Luce e flessibilità	Fascio di luce	150°		
	LED Lifetime	50.000h L70B20		
	Distribuzione della luce	Un lato		
	Tipo di curvatura	Verticale		
Garanzia	Raggio di curvatura massimo	60mm		
	Garanzia	3 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015		

MC20/16/RGBTW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGBTW IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
5855	20	1.0	5990	100	5.0	5788	25	1.0	5672	150	7.5
5988	30	1.5	5677	120	6.0	5789	40	2.0	5947	240	13.0
5989	60	3.0	5675	150	7.5	5782	60	3.0	5786	320	16.5
5674	70	3.5	5671	150	7.5	5783	75	3.5			
5678	75	3.5	5796	180	9.0	5784	100	5.0			

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
20W	34W	47W	60W	80W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

CODE	MC20/16	CODE	MC20/16	CODE	MC20/16
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/18	X	PA/02	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/23	X	PA/09	X
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/24	✓	PA/10	✓
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/25	✓	PA/11	✓
BARRA/STRIP/9	✓			PA/12	✓
BARRA/STRIP/10	✓			PA/13	X
BARRA/STRIP/11	✓			PA/14	✓
BARRA/STRIP/12	✓			PA/15	X