


condensatore di rifasamento per motore

MOTOR POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR

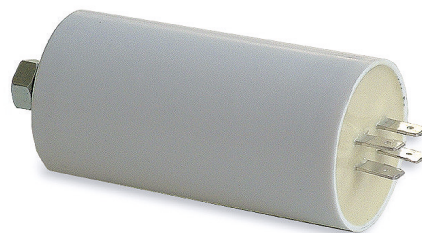


50-60 Hz - 450 Vac
 Involucro in plastica autoestinguente
 Tolleranza di capacità +5% +-10%
 Terminali con faston 6,3
 Codolo plastico con dado aggregato

***Articoli a richiesta:**
 Confezione per imballo da concordare e consegna da definire

50-60 Hz - 450 Vac
 Self-extinguishing plastic case
 Capacitance tolerance +5% +-10%
 6,3 faston terminals
 Plastic stud with associated screw

***Items on request:**
 Please contact us for further informations and availability

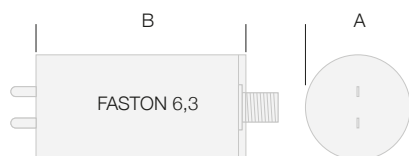

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI	PESO
CODE	CAPACITY	SIZE	WEIGHT
	µF	mm (A-B)	gr
WB015MO	1,50	28-55	50
* WB020MO	2,00	25-51	50
WB025MO	2,50	28-55	50
* WB030MO	3,00	25-51	50
WB031MO	3,15	28-55	50
* WB035MO	3,50	25-51	50
WB040MO	4,00	28-55	50
WB050MO	5,00	28-55	50
* WB060MO	6,00	30-51	50
WB063MO	6,30	32-55	55
* WB070MO	7,00	30-51	55
WB080MO	8,00	32-55	55
* WB090MO	9,00	30-71	55
WB100MO	10,00	32-60	65
* WB110MO	11,00	30-71	65
* WB120MO	12,00	30-71	80
WB125MO	12,50	36-70	80
WB140MO	14,00	36-70	80

CODICE	CAPACITÀ	DIMENSIONI	PESO
CODE	CAPACITY	SIZE	WEIGHT
	µF	mm (A-B)	gr
* WB150MO	15,00	35-71	80
WB160MO	16,00	36-70	80
WB180MO	18,00	40-70	100
WB200MO	20,00	40-70	100
* WB220MO	22,00	40-71	100
WB250MO	25,00	40-95	130
* WB300MO	30,00	45-71	130
* WB315MO	31,50	45-91	160
WB320MO	32,00	45-95	160
WB350MO	35,00	45-95	160
WB400MO	40,00	45-95	160
WB450MO	45,00	45-120	195
WB500MO	50,00	45-120	195
WB600MO	60,00	45-120	195
WB650MO	65,00	50-116	240
WB700MO	70,00	50-120	240
WB800MO	80,00	55-120	275