

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA® Style Striped Brick Wall Updown 6W IP54 Dark grey

ENDURA® Style Striped | Apparecchi decorativi da parete per illuminazione indiretta con alloggiamento in alluminio a strisce 3D e opzione con fasci orientabili



### Aree di applicazione

- Esterni
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione di facciate ed edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

### Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Illuminazione indiretta
- Corpo in alluminio pressofuso
- Colore dell'alloggiamento: antracite
- Diffusore in vetro
- Grado di protezione: IP65



## Dati tecnici

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Corrente nominale	37,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,70
Distorsione armonica totale	> 70 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	480 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	650 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcM
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	210 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	61,00 mm
Altezza	200,00 mm
Peso prodotto	665,00 g

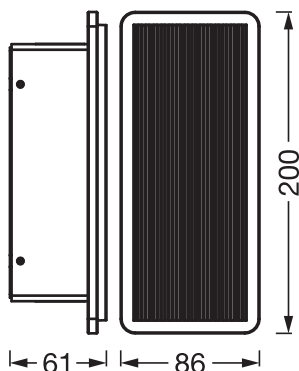

END STY STBRICK W UPD 6W  
IP54 DG

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP54
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile





## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA STYLE STRIPED
	Informazioni legali	Safety insert G11219578
	Dichiarazioni di conformità	ENDURA Style Nordic
	Dichiarazioni di conformità UKCA	ENDURA Style Nordic

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854709562	Astuccio 1	78 mm x 193 mm x 69 mm	734.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854709579	Cartone di spedizione 4	237 mm x 222 mm x 170 mm	3194.00 g	8.94 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.