




Striscia LED - SMD - 14,4W/m - 24Vdc - 176 LED/m 2835 0,2W - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Lumen/m	CRI
14.4	24	176	1650lm/m	90

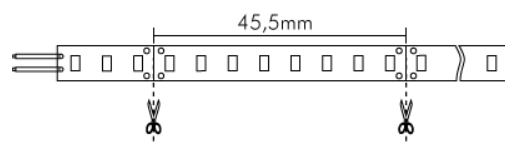

ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
JO3651441764PW		5m	1650lm/m	Bianco freddo (6000K)	8 0 17443 697782
JO3651441764NW		5m	1570lm/m	Bianco naturale (4000K)	8 0 17443 697775
JO3651441764W1		5m	1600lm/m	Bianco caldo (3000K)	8 0 17443 697799
JO3651441764WW		5m	1450lm/m	Bianco caldo (2700K)	8 0 17443 697805

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835 0.2W
 n. Led al metro: 176 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Striscia Led: 14.4W/m
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 5m
 Lunghezza taglio minima: 45.5mm
 Larghezza: 8mm
 Spessore: 3mm
 Dimensioni: 5m x 8mm x 3mm
 Fissaggio: Senza biadesivo
 Grado di protezione: IP65

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI


ALC022
 Dimmer per strisce led
 monocolore 12/24V
 - 10A - Comando con
 pulsante opto isolato
 pag. 579



JO380/075-20P
 Profilo in alluminio
 grezzo piatto senza
 copertura - 2m
 pag. 479



JO380/075-40P
 Profilo in alluminio
 grezzo angolare piatto
 senza copertura - 2m
 pag. 480



JO-CONTR-239K
 Kit dimmer per strisce
 Led monocolore e
 telecomando RF - 12-
 48V - 8A/Ch
 pag. 590



KL200100-24
 Alimentatore per LED a
 tensione costante 100W
 - 24Vdc
 pag. 650