


Striscia LED - SMD - 14,4W/m - 24Vdc - 176 LED/m 2835 0,2W - IP20 - Solderless

W/m	Vdc	LED/m	Lumen/m	CRI
14.4	24	176	1650lm/m	90

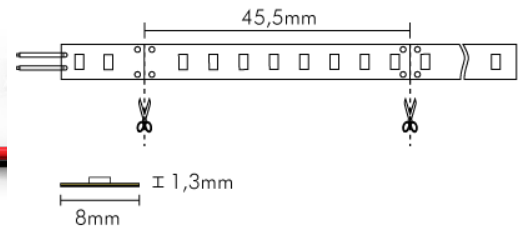

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835 0.2W
 n. Led al metro: 176 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 90
 Angolo di emissione: 120°
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Striscia Led: 14.4W/m
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza taglio minima: 45.5mm
 Larghezza: 8mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20


CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
JO350S142401PW	A F	5m	1650lm/m	Bianco freddo (6000K)	PW
JO350S142401NW	A F	5m	1570lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW
JO350S142401W1	A E	5m	1800lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1
JO350S142401WW	A F	5m	1480lm/m	Bianco caldo (2700K)	WW
JO350S142431PW	A F	30m	1650lm/m	Bianco freddo (6000K)	PW
JO350S142431NW	A F	30m	1570lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW
JO350S142431W1	A E	30m	1800lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1
JO350S142431WW	A F	30m	1480lm/m	Bianco caldo (2700K)	WW

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

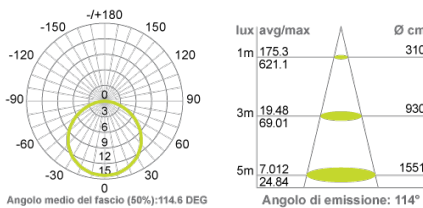

ARTICOLI CORRELATI



30-10082C

Connettore per PCB 8mm - Strip/Cavo 15cm - Per strisce SMD/COB monocolori - Serie Fly pag. 448



30-10082G

Connettore per PCB 8mm - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolori - Serie Fly pag. 448



30-10082L

Connettore per PCB 8mm ad angolo - Strip/Strip - Per strisce SMD/COB monocolori - Serie Fly pag. 448



ALC022

Dimmer per strisce led monocolori 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato pag. 579



JO380/154-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 465



JO381/001-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi pag. 496



JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolori e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch pag. 590



KL200100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc pag. 650