



Striscia LED - SMD - 14,4W/m - 24Vdc - 364 LED/m 1612 - IP66

W/m	Vdc	LED/m	Lumen/m	CRI
14.4	24	364	1540lm/m	80

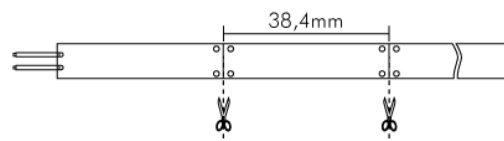

ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
JO3651443641PW		5m	1540lm/m	Bianco freddo (6000K)	PW
JO3651443641NW		5m	1540lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW
JO3651443641W1		5m	1500lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 1612
 n. Led al metro: 364 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Striscia Led: 14.4W/m
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 5m
 Lunghezza taglio minima: 38.4mm
 Larghezza: 12mm
 Spessore: 7mm
 Dimensioni: 5m x 12mm x 7mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP66

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI



ALC022

Dimmer per strisce led monocolori 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato pag. 579



JO380/075-20P

Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m pag. 479



JO380/075-40P

Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m pag. 480



JO-CONTR-239K

Kit dimmer per strisce Led monocolori e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch pag. 590



KL200100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc pag. 650

SOLUZIONI PER ESTERNO

SOLUZIONI PER INTERNO

SORGENTI LUMINOSE

ILLUMINAZIONE LINEARE

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI