


Striscia LED - SMD - 15W/m - 230Vac - 120 LED/m 2835 - IP65

W/m	Vac	LED/m	Lumen/m	CRI
15	230	120	1450lm/m	80

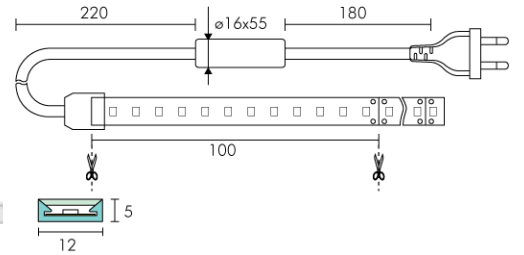

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.
Il tubo silconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: Jolight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835
 n. Led al metro: 120 led/m
 Lunghezza max in cascata: 100m

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 80
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Striscia Led: 15W/m
 Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza taglio minima: 100mm
 Larghezza: 12mm
 Spessore: 5mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP65
 Resistenza agli urti: IK08

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.

Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera striscia.


ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
J037215205NW	A F	5m	1450lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 689152
J037215205W1	A F	5m	1400lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 689121
J037215210NW	A F	10m	1450lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 689138
J037215210W1	A F	10m	1400lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 689107

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
J037215220NW	A F	20m	1450lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 689145
J037215220W1	A F	20m	1400lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 689114

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
 Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

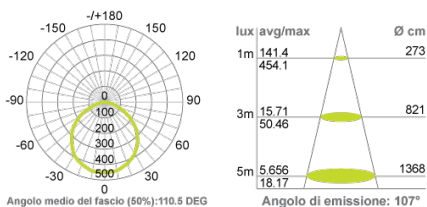

ARTICOLI CORRELATI

- 23-203/3**
Dimmer 230Vac per lampade LED - Controllo con pulsante - Mantiene memoria pag. 547
- 98-470**
Tubetto 20g sigillante mono-componente adatto per sigillare gli accessori di strisce led J0370 e J0372
- J0379/090-01**
Terminale di chiusura in gomma per strisce Led 230V - IP20 pag. 453
- J0379/090-02**
Kit passacavo e terminale per strisce Led 230V - IP20 pag. 453
- J0379/090-03**
Kit passacavo - terminale e morsetto a vite per strisce Led 230V - IP20 pag. 453
- J0379/090-05**
Cavo in gomma con Spina Europa e fusibile per strisce Led 230Vac - IP20 pag. 451

SOLUZIONI PER ESTERNO

SOLUZIONI PER INTERNO

SORGENTI LUMINOSE

ILLUMINAZIONE LINEARE

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI