
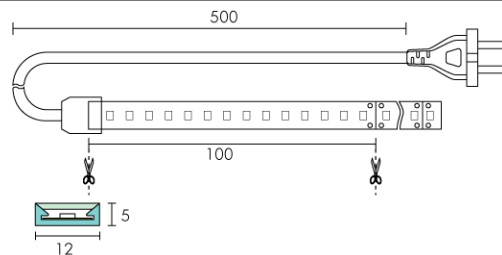


Striscia LED - SMD - 19W/m - 230Vac - 140 LED/m 2835 - IP65

W/m	Vac	LED/m	Lumen/m	CRI
19	230	140	2100lm/m	80

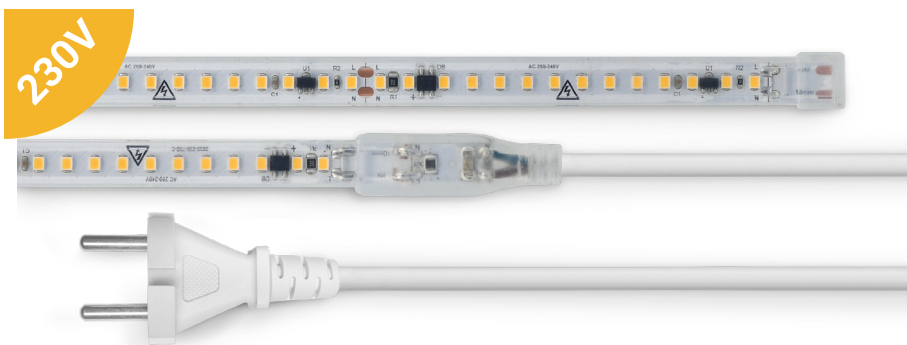

Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver.
Il tubo silicónico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: JOlight
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo di led: smd 2835
 n. Led al metro: 140 led/m
 Lunghezza max in cascata: 50m

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Flusso Nastro Led: 2100lm/m
 CRI: 80
 Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza taglio minimo: 100mm
 Larghezza: 12mm
 Spessore: 5mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP65
 Resistenza agli urti: IK08

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.


Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera striscia.



ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
JO37219205NW	A E	5m	2100lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 697881
JO37219205W1	A E	5m	2100lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 697898
JO37219210NW	A E	10m	2100lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 697904
JO37219210W1	A E	10m	2100lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 697911
JO37219220NW	A E	20m	2100lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 697928
JO37219220W1	A E	20m	2100lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 697935
JO37219250NW	A E	50m	2100lm/m	Bianco naturale (4000K)	NW 8 017443 697942
JO37219250W1	A E	50m	2100lm/m	Bianco caldo (3000K)	W1 8 017443 697959

Confezione: PolyBag da 1pz.
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

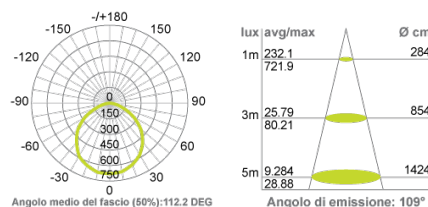DATI FOTOMETRICI

ARTICOLI CORRELATI


23-203/3
 Dimmer 230Vac per lampade LED - Controllo con pulsante - Mantiene memoria pag. 547



98-470
 Tubetto 20g sigillante mono-componente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



JO379/010-01
 Terminale di chiusura in gomma per strisce Led SMD 230V - IP20



JO379/010-02
 Kit passacavo e terminale a saldare per strisce Led SMD 230V - IP20



JO380/086-12K
 Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 488



JO380/105-12K
 Profilo in alluminio grezzo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi pag. 492