

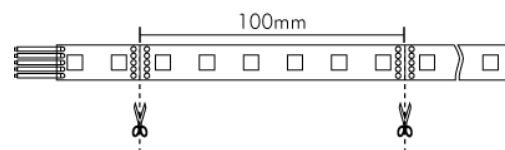


Striscia LED - SMD - 14,4W/m - 24Vdc - 60 LED/m 5050 - IP65 - RGBW

W/m	Vdc	LED/m	Lumen/m	CRI
14.4	24	60	290lm/m	90

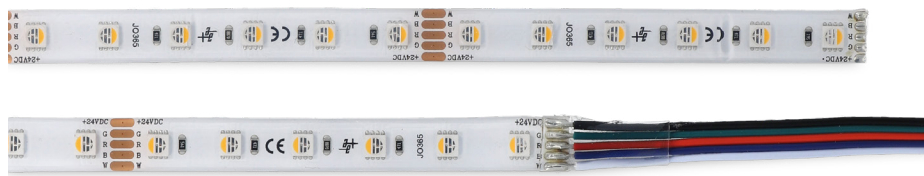

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe ETIM: EC001959
 Marca: Jolight
 Applicazione: Per illuminazione
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Fattore di sopravvivenza: 0.9
 Tipo nastro: RGBW
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 5050
 n. Led al metro: 60 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: RGBW
 CRI: 90
 Warm-up (60%): 0.1s
 Fattore mantenimento flusso: 0.96
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: G
 Potenza: 1.7W
 Potenza Striscia Led: 14.4W/m
 Potenza Canale Red: 3.2W/m
 Potenza Canale Green: 3W/m
 Potenza Canale Blue: 3.3W/m
 Potenza Canale White: 3.4W/m
 Potenza unità minima: 0.72W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: si
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 5m
 Lunghezza taglio minima: 100mm
 Larghezza: 12mm
 Spessore: 2.6mm
 Dimensioni: 5m x 12mm x 2.6mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP65
 Tipo di protezione: Resina
 Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



ARTICOLO	CLASSE EN.	LUNGH.	FLUSSO	COLORE	EAN CODE
JO365144605RGBW		5m	290lm/m	RGBW (4000K)	
JO365144605RGBW1		5m	260lm/m	RGBW (2700K)	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



ALC242

Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati pag. 583



ALC247

Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante pag. 615



JO380/075-20P

Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m pag. 479



JO380/075-40P

Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m pag. 480



JO-CONTR-235

Telecomando per controllo colore di strisce RGBW - 4 Zone pag. 621



JO-CONTR-241

Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch pag. 599



KL200100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc pag. 650

SOLUZIONI PER ESTERNO

SOLUZIONI PER INTERNO

SORGENTI LUMINOSE

ILLUMINAZIONE LINEARE

SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSORI