


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Glow Pendant 1xE27 LED Select

Decor Glow Pendulum | Pendulum con attacco E27

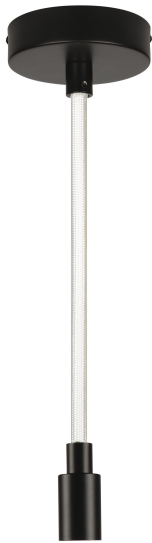

#### Are di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Selezione in 3 fasi tramite interruttore a parete per accendere l'illuminazione del cavo e/o della presa (cliccare su Seleziona)
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio
- Design senza tempo

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e plastica
- Design minimalista moderno
- Cavo illuminato
- Funzione di memoria dell'impostazione della luce



## Dati tecnici

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	9,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	60,000 mA
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	80 $\mu$ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	87
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	69
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	111
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	450 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1200 lm
Efficienza luminosa	47 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc <sub>m</sub>
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	140,00 mm
Altezza	1175,00 mm
Peso prodotto	700,00 g



DECOR GLOW PEND 1XE27 LED  
SELECT

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Silicone Poliestere
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Interni
Con sorgente luminosa	Si
Sorgente luminosa sostituibile	No
Definizione del portalampada	E27

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile




### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 15 W LED
Numero di illuminanti inclusi	1

### Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User Instruction DECOR GLOW PEND
 Dichiarazioni di conformità	Decor Glow E27
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Decor Glow E27

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075852051	Astuccio 1	147 mm x 147 mm x 132 mm	887.00 g	2.85 dm <sup>3</sup>

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075852068	Cartone di spedizione 4	315 mm x 315 mm x 155 mm	4098.00 g	15.38 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.