

morsetto, attacco a vite, morsetto passante, 10mm², grigio



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili
esecuzione del prodotto	morsetto passante
variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiere livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
dimensione griglia morsetti	10 mm
tensione di impiego valore nominale	1 000 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	57 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	
parte integrante del prodotto necessario piastra terminale	Sì
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
• min.	0,5 mm ²
• max.	16 mm ²
sezione di conduttore collegabile multifilare	
• min.	4 mm ²
• max.	0,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile	
• con preparazione dell'estremità del conduttore min.	0,5 mm ²
• con preparazione dell'estremità del conduttore max.	10 mm ²
• senza preparazione dell'estremità del conduttore min.	0,5 mm ²
• senza preparazione dell'estremità del conduttore max.	16 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• min.	1,6 N·m
• max.	2 N·m
esecuzione della connessione 1	Collegamento a vite
esecuzione della connessione 2	Collegamento a vite
posizione del morsetto di collegamento	laterale

Progettazione meccanica	
altezza	48 mm
altezza con il tipo di montaggio più basso	47,5 mm
profondità	46,9 mm
lunghezza	48 mm
tipo di fissaggio	guida DIN TH35
Peso netto per UQ	17 g
materiale del corpo isolante	PA

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-60 °C
• max.	105 °C

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AJ00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-0AJ00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AJ00

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

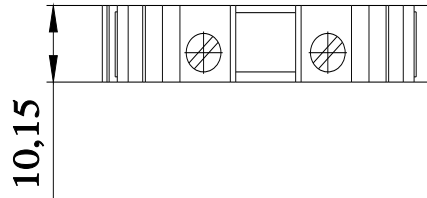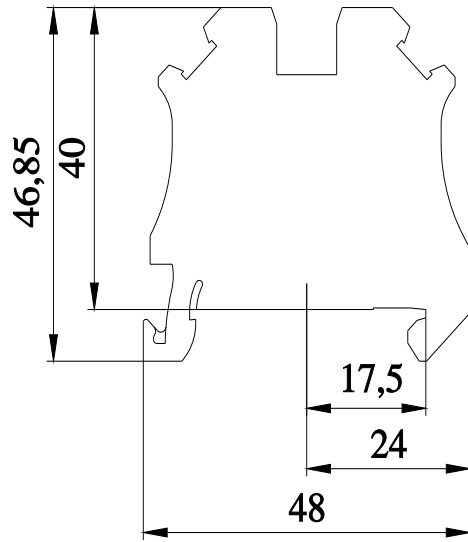

Ultima modifica:

09/05/2025 

