



17

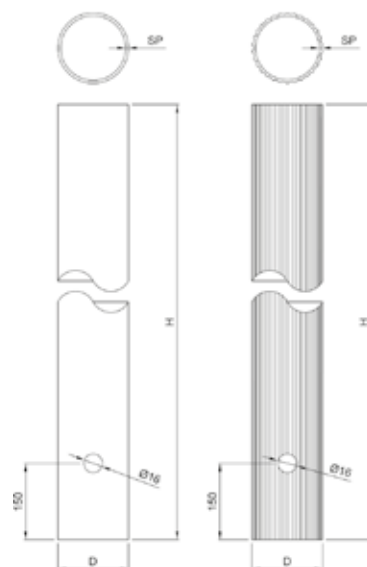
**PALI E PALINE
IN VETRORESINA**

SERIE PLV/60-169**PALINA IN VETRORESINA PER ILLUMINAZIONE****CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero.
- Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635 < 120 secondi.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della pultrusione.
- Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale.
- Le paline, oltre che per il sostegno dei segnali luminosi, può essere utilizzata come sostegno dei segnali semaforici (diam. 102 mm) o per segnalazioni varie (es. livello neve), si rivela inoltre insostituibile ed economica grazie alla sua facilità di installazione, per l'assenza di messa a terra e di manutenzione periodica.
- Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, lisce e rigate.
- Le paline a richiesta possono essere forniti senza foro.
- Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE.
- Certificazione rilasciata da: ISTITUTO GIORDANO S.p.a con certificato n° 0407-CPD-100-IG-240-2006.

**TIPO COLORATA - SERIE FLORA**

CODICE	SERIE	ALTEZZA (H) (mm)	DIAMETRO (D) (mm)	SPESSORE (SP) (mm)	INTERRAMENTO (mm)	CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 40-3:2004	
						CLASSE	CLASSE
TOP00XXX100	PLVF/60-1	1000	60	2,5	320	---	III
TOP00XXX150	PLVF/60-1.5	1500	60	2,5	380	---	III
TOP00XXX200	PLVF/60-2	2000	60	2,5	440	---	III
TOP00XXX250	PLVF/60-2.5	2500	60	2,5	500	---	III
TOP00XXX300	PLVF/60-3	3000	60	2,5	560	---	III
TOP00XXX350	PLVF/60-3.5	3500	60	2,5	620	---	III
TOP00XXX400	PLVF/60-4	4000	60	2,5	680	---	III

- XXXX = 1180 per MARRONE LEGNO / 0040 per VERDE LEGNO / 1320 per castagno / 1330 per PALISSANDRO / 1340 per NOCE

TIPO LISCIO							
CODICE	SERIE	ALTEZZA (H) (mm)	DIAMETRO (D) (mm)	SPESSORE (SP) (mm)	INTERRAMENTO (mm)	CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 40-3:2004	
						CLASSE	CLASSE
TOPO00030100	PLV/60-1	1000	60	2,5	320	---	III
TOPO00030120	PLV/60-1.2	1200	60	2,5	344	---	III
TOPO00030125	PLV/60-1.25	1250	60	2,5	350	---	III
TOPO00030150	PLV/60-1.5	1500	60	2,5	380	---	III
TOPO00030175	PLV/60-1.75	1750	60	2,5	410	---	III
TOPO00030180	PLV/60-1.80	1800	60	2,5	416	---	III
TOPO00030200	PLV/60-2	2000	60	2,5	440	---	III
TOPO00030220	PLV/60-2.2	2200	60	2,5	464	---	III
TOPO00030240	PLV/60-2.4	2400	60	2,5	488	---	III
TOPO00030250	PLV/60-2.5	2500	60	2,5	500	---	III
TOPO00030300	PLV/60-3	3000	60	2,5	560	---	III
TOPO00030350	PLV/60-3.5	3500	60	2,5	620	---	III
TOPO00030400	PLV/60-4	4000	60	2,5	680	---	III
TOPO00830100	PLV/102-1	1000	102	5	320	II	---
TOPO00830150	PLV/102-1.5	1500	102	5	380	II	---
TOPO00830200	PLV/102-2	2000	102	5	440	II	---
TOPO00830250	PLV/102-2.5	2500	102	5	500	II	---
TOPO00830300	PLV/102-3	3000	102	5	560	II	---
TOPO00830350	PLV/102-3.5	3500	102	5	620	II	---
TOPO00830360	PLV/102-3.6	3600	102	5	632	II	---
TOPO00830400	PLV/102-4	4000	102	5	680	II	---
TOPO00830450	PLV/102-4.5	4500	102	5	740	II	---
TOPO00830500	PLV/102-5	5000	102	5	800	II	---
TOPO00830510	PLV/102-5.1	5100	102	5	812	II	---
TOPO00830550	PLV/102-5.5	5500	102	5	860	II	---
TOPO00830600	PLV/102-6	6000	102	5	920	II	---
TOPO00050300	PLV/120-3	3000	120	5	560	---	---
TOPO00050350	PLV/120-3.5	3500	120	5	620	---	---
TOPO00050400	PLV/120-4	4000	120	5	680	---	---
TOPO00050450	PLV/120-5	5000	120	5	800	---	---
TOPO00730600	PLV/169-6	6000	169	10	920	---	---
TOPO00730650	PLV/169-6.5	6500	169	10	950	---	---

TIPO RIGATA							
TOPO01060100	PLV/60-1	1000	60	2,5	320	---	III
TOPO01060150	PLV/60-1.5	1500	60	2,5	380	---	III
TOPO01060200	PLV/60-2	2000	60	2,5	440	---	III
TOPO01060250	PLV/60-2.5	2500	60	2,5	500	---	III
TOPO01060300	PLVR/60-3	3000	60	2,5	560	---	III
TOPO01060350	PLVR/60-3.5	3500	60	2,5	620	---	---
TOPO01060400	PLVR/60-4	4000	60	2,5	680	---	---