




Cassette di protezione e contenimento per trasformatori verniciate in resina epossidica per uso interno con grado di protezione IP44 ideali per l'utilizzo in ambiente industriale. La cassetta IP44 (paragonabile a Nema 3*) è rinforzata con profili speciali, dotata di filtri per la ventilazione naturale e/o corredata di ventole per il raffreddamento forzato, oltre ad una comoda piastra in alluminio che permette l'ingresso dei cavi lateralmente. Se utilizzata con trasformatori OTTC e autotrasformatori OATC risulta omologata UR e CSA. La versione con grado di protezione IP23 è ideale per il contenimento di trasformatori per uso fotovoltaico


Protection and containment boxes for transformers painted in epoxy resin for internal use with IP44 protection degree ideal for use in industrial applications. The IP44 box (comparable to Nema 3*) is reinforced with special profiles, equipped with filters for natural ventilation and/or equipped with fans for forced cooling, as well as a convenient aluminum plate that allows the entry of cables laterally. If used with OTTC transformers and OATC autotransformers, it is UR and CSA approved. The version with IP23 protection degree is ideal for the containment of transformers for photovoltaic use



EUR

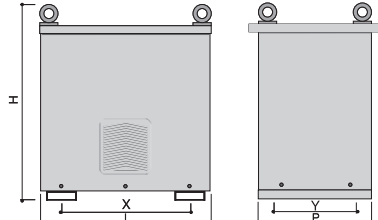

COF

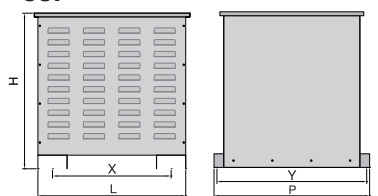

CARATTERISTICHE TECNICHE BASSA TENSIONE LOW VOLTAGE DIMENSIONAL FEATURES

codice code	dimensioni esterne external dimension			dimensioni interne internal dimension			fissaggio fixing			peso weight	grado di protezione protection degree
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ø (mm)		
EUR											
EUR A	450	360	620	440	350	444	208 - 328	93 - 253	12	23	44
EUR B	610	460	720	600	450	545	321 - 441	193 - 353	12	35	44
EUR C	810	560	920	800	550	745	521 - 641	293 - 453	12	56	44
EUR C/1	1200	800	1055	1194	794	872	911 - 1031	532 - 692	16	76	44
EUR D	1306	1000	1426	1300	994	1243	910 - 1030	740 - 904	16	165	44

* Su richiesta fornibile in esecuzione IP 31 con dimensioni simili

* IP 31 version available on request with similar dimension

COF

COF31/7035	340	400	335	300	300	300	205	370	10	7	23*
COF41/7035	340	400	385	300	300	350	230	370	10	9	23*
COF51/7035	390	450	435	350	350	400	280	420	13	12	23*
COF61/7035	490	430	490	450	330	455	355	400	13	14	23*
COF71/7035	540	500	545	500	400	510	405	470	13	21	23*
COF81/7035	640	550	670	600	450	620	492,5	520	13	26	23*
COF101/7035	800	800	800	760	700	730	610	770	13	50	23*
COF101L/7035	800	800	1000	760	700	930	610	770	13	58	23*
COF126/7035	1045	1000	1125	990	890	1050	780	950	13	94	23*
COF126L/7035	1045	1000	1325	990	890	1250	780	950	13	104	23*
COF-H/7035	1250	1000	1450	1210	960	1450	Fissaggio del box sulla base del trasformatore Direct mounting on the basis of transformer			138	31
COF-I/7035	1440	1040	1450	1400	1000	1450				150	31
COF-M/7035	1640	1240	1650	1600	1200	1650				200	31

Dati tecnici

Norme:

EN61558-1 / UL506/CSA C.22 N. 66
(Serie EUR)

Protezione dai contatti diretti e indiretti:
Classe I

Ambiente: Interno

Grado di protezione:

EUR IP 44 / COF IP 23-31

Colore standard: RAL 7035

Verniciatura: a polvere epossidica

Piastra di alluminio:

per ingresso/uscita cavi solo EUR

Sollevamento: golfari

Fissaggio a terra: Fori diametro 12

Lamiera: spessore 2 mm

Disponibili versioni IP 54 a richiesta

Technical data

Standard:

EN61558-1 / UL506/CSA C.22 N. 66

(EUR series)

Protection against electric shock: Class I

Use: Indoor

Protection degree: EUR IP 44 / COF IP 23-31

Standard colour: RAL 7035

Varnish: Epoxidic powder

Aluminium plate: for in-out wire only EUR

Lifting: rings

Fixing: 12 mm holes

Iron thickness: 2 mm

IP 54 protection degree on demand

CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIA TENSIONE MEDIUM VOLTAGE DIMENSIONAL FEATURES

codice code	dimensioni esterne external dimension			dimensioni interne internal dimension			fissaggio fixing			peso weight	grado di protezione protection degree
	L (mm)	P (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)	Ø (mm)		
COF											
COF-N/7035	1640	940	1500	1600	900	1500	1520	200	16X40	240	31
COF-O/7035	1840	1140	1800	1800	1100	1800	1720	200	16X40	280	31
COF-P/7035	2040	1240	2100	2000	1200	2100	1920	200	16X40	320	31
COF-Q/7035	2140	1400	2400	2100	1400	2400	2020	200	16X40	370	31
COF-R/7035	2440	1640	2600	2400	1600	2600	2320	200	16X40	430	31