



LINEA: Multisensore XT KNX 2M canapa

32142.C

Sistemi e prodotti smart / KNX / LINEA / Dispositivi XT

Multisensore XT KNX 2M canapa

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off, proporzionale o richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione anche come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, canapa - 2 moduli frontali



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1035 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(667 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(668 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(666 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(664 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(809 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(669 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(712 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(5455 kb\)](#)
- [Installer manual \(3899 kb\)](#)


Software

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.22_20260430.zip](#)


Disegni

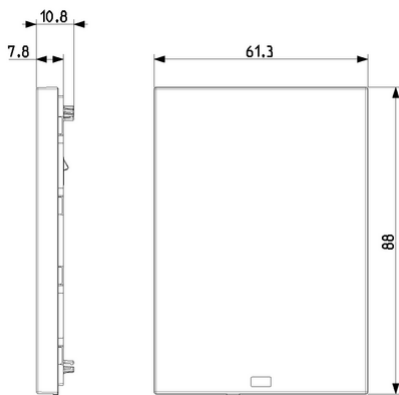

Vista ingombri

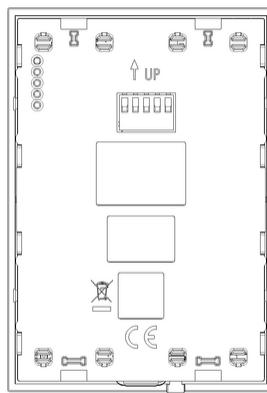

Vista posteriore

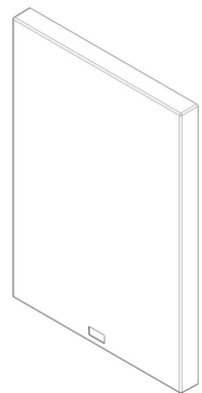

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **27. Marchio KNX**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

sistema bus KNX Secure: No

sistema bus KNX Secure-RF (radiofrequenza):
No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Composizione: Altro

Tipo di montaggio: Incassato

Con comando locale: Sì

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Con indicatore a LED: Sì

Con display: Sì

Numero di ingressi digitali: 0

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 7032

Trasparente: No

Sensore esterno: No

Regolazione manuale del valore nominale: Sì

Tasto di presenza: No

Funzionamento in parallelo possibile: No

Grado di protezione (IP): IP40

Accoppiamento bus incluso: Sì

Classe del termostato: IV

Min. profondità della presa per apparecchi:
0,00 mm

Imballi



8007352736535

Qtà 1 NR
Dim 11,5x9x1,7 [cm]
Peso 61,8 [g]



8007352736542

Qtà 10 NR
Dim 18,7x9,8x12,6 [cm]
Peso 690 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).