




CERTIFICAZIONI

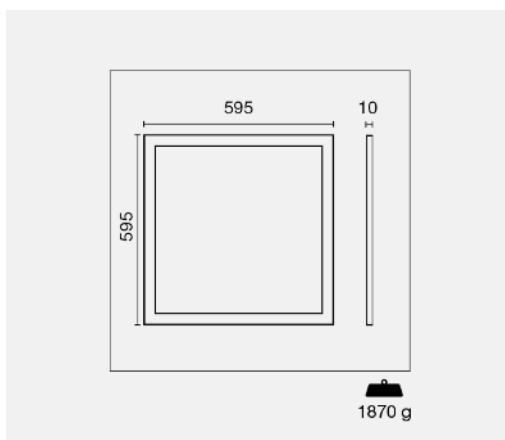

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (parte visibile)	IP40
Resistenza agli urti	IK02
Classe isolamento	
Garanzia	5 anni
Conformità criteri ambientali (CAM)	✓
Installabile su superfici incombustibili	✓

P-QUADRO Advance
PQA90-426030

INFORMAZIONI GENERALI

Codice articolo	PQA90-426030
Codice EAN	9090171011920
Tecnologia Sorgente	LED
Gruppo ETIM	52 - Apparecchi d'illuminazione
Sottogruppo ETIM	5225 - Pannelli
Linea	P-QUADRO Advance
Modello	60 x 60

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso sorgente	6.450 lm
Flusso luminoso output	4.300 lm
Colore luce	3000 K
Apertura fascio luminoso	120°
Angolo di misurazione flusso luminoso	360°
Indice di resa cromatica (CRI)	90
MacAdam	SDCM2
Grado di abbagliamento UGR	<19

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza effettiva	40 W
Tensione di alimentazione	220-240 V/AC
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente assorbita	180 mA
Dimmerabilità	✗ Non dimmerabile
Vita Utile	60.000 ore
Cicli di accensione	30.000
Alimentatore Incluso	✓
Fattore di potenza	> 0,90
Volt input (senza driver)	9-40 V/DC
mA (senza driver)	1.000 mA
Classe isol. (senza driver)	III
Temperatura di esercizio	-15 +40°C

NORMATIVE E DIRETTIVE

Directive 2014/35/UE (LVD)	EN IEC 60598-1:2021 EN 60598-2-1:2021	Directive 2014/30/UE (EMC)	EN IEC 55015:2019+A1 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A2
Regulation (UE) 2019/2020 - Ecodesign		Directive 2011/65/UE (RoHS)	EN IEC 63000:2018 IEC 62321 series
Directive 2012/19/UE (RAEE)		CAM	DM 27/09/2017 DM 12/08/2024



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale corpo	Metallo
Materiale diffusore	Polimero termoplastico
Finitura	BIANCO
Misure prodotto	595 x 595 x 10 mm
Peso netto	1.870 g

DATI LOGISTICI

Confezione	Box
Misure confezione (L x L x H)	30 x 625 x 660 mm
Peso lordo	2.100 g
Master carton	6 pz
Misure master (L x L x H)	205 x 635 x 680 mm
Peso master	13,85 Kg

ACCESSORI

**CTLRf**
Touch remote rf**DIM-010**
Dimmer singol color 0/1-10 v + push**DRIMPQ40**
Driver 40 w - dimm. trailing edge**DRIMPQ42**
Driver 40 w - dimm. 1-10 v**DRIMPQ42D**
Driver 40 w - dimm. dali-2/push**KIT-CLIP**
Viti + 4 clip in acciaio**KIT-EMG**
Kit emergenza 3 ore**KIT-EMG2**
Kit emergenza 2 ore**KIT-PLF**
60 x 60 - comp. advance**KIT-PLFB**
60 x 60 - comp. backlight**KIT-PQ40**
Kit sospensione**RDPQA42**
Driver 40 w**RDPQA42120**
Driver 40 w**SENSDL1-10**
Sensore daylight autodimmerabile

Questo documento viene generato automaticamente e ha valore puramente indicativo. CENTURY declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze presenti nel documento, nonché per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso delle informazioni in esso contenute.