IO


Claesson Koivisto Rune



IO - BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

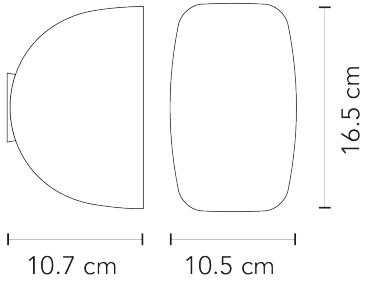

SKU

F451045200BILE


NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

IO - BLU

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

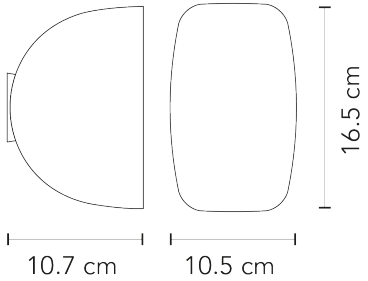

SKU

F451045200BLLE


NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

IO - GRIGIO SCURO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

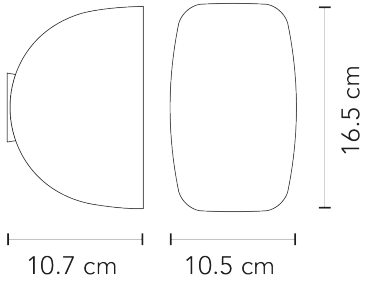

SKU

F451045200GSLE


NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

IO - ROSSO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

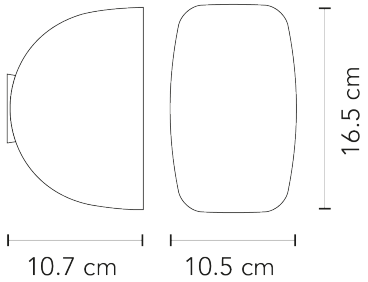

SKU

F451045200ROLE


NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

IO - BRONZO SCURO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

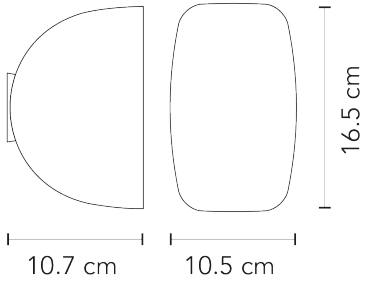

SKU

F449045200BSLE


NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.

IO - ORO

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE
Materiale	Metallo
Emissione	Luce direzionabile
Potenza totale	2x4,5W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2X350 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

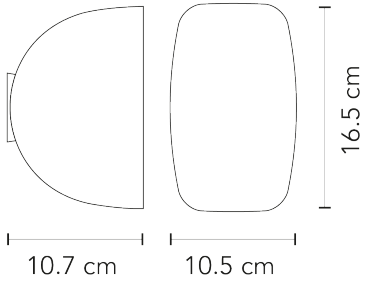

SKU

F451045200OOLE

NOTE

Lampada da parete a luce direzionabile. Montatura in metallo verniciato. Grazie alla montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull'asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Led integrato.